

NOVACAT NOVADISC

Kombinacje koszące PÖTTINGER





Wydajna i efektywna praca

Kombinacje koszące PÖTTINGER są wydajne i ekonomiczne. Wysoki komfort obsługi, funkcjonalność, elastyczność zastosowania, stabilność i oczywiście jakość cięcia najwyższej klasy to atuty kombinacji koszących, które uczyniły z nich lidera w swojej klasie.

NOVADISC 730 / 810

Lekkie w uciążu kombinacje koszące NOVADISC bez spulchniacza zapewniają dużą wydajność i czyste cięcie przy małym zapotrzebowaniu mocy.

NOVACAT S10 / S12 – oszczędne w zużyciu paliwa

PÖTTINGER wyznacza nowe standardy wydajności i efektywności. NOVACAT S12 jest największą, zawieszaną kombinacją koszącą na rynku.

NOVACAT X8 / V10

Spulchniacz i zbiorcze prowadzenie pokosu zwiększają możliwości wykorzystania tej kombinacji koszącej.

Treść

	Strona
Belka kosząca PÖTTINGER	4
Kombinacje koszące bez spulchniacza	
NOVADISC 730 / 810	8
NOVACAT S10 / S12	12
Kombinacje koszące ze spulchniaczem	
NOVACAT X8	16
NOVACAT V10	22
Sterowniki	24
Dane techniczne / wyposażenie	26


Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące.

Belka kosząca PÖTTINGER

Jakość z Austrii




Sercem kosiarek dyskowych PÖTTINGER jest od lat ceniona belka nożowa. Belki koszące kosiarek NOVACAT zostały w całości skonstruowane i wyprodukowane w głównej fabryce firmy w Grieskirchen – są więc czysto austriackim produktem o wysokiej jakości. Najwyższa jakość cięcia, lekkość uciągu i wytrzymałość są znakami firmowymi kosiarek dyskowych PÖTTINGER. Konstruktywne detale zapewniają Państwu niezawodne działanie i w istotny sposób przyczyniają się do wydłużenia żywotności.

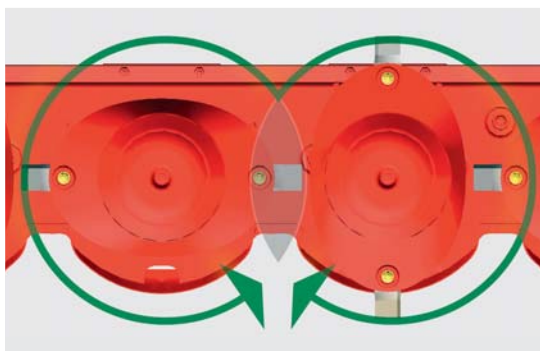


Optymalny przepływ masy zielonej – czysta pasza

Zaokrąglona, spłaszczona przednia część pozwala lekko prowadzić belkę nad ziemią, oddzielając czysto paszę od darni. Spłaszczona powierzchnia stożków dysków koszących polepsza przepływ masy zielonej. Pasza płynie lekko i równomiernie niezależnie od warunków pracy. Skrobaki zapewniają czystą górną powierzchnię belki.

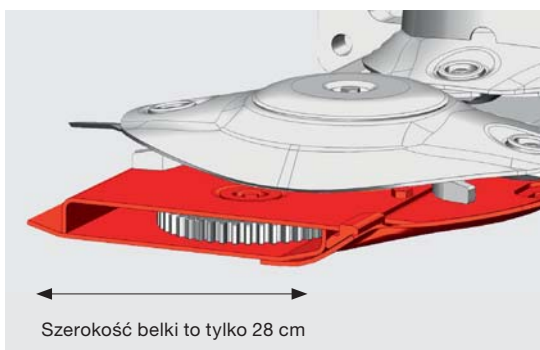

Perfekcyjna jakość cięcia

Płaska i wydłużona forma belki ma 28 cm, przez co zapewnia idealne warunki do doskonałego kopiowania nierówności terenu. Ostrza poruszają się przy tym w niewielkim odstępie od górnej krawędzi belki i przeciwostrza. Optimalne pokrywanie się torów pracy noży zapewnia czysty i regularny obraz koszenia.

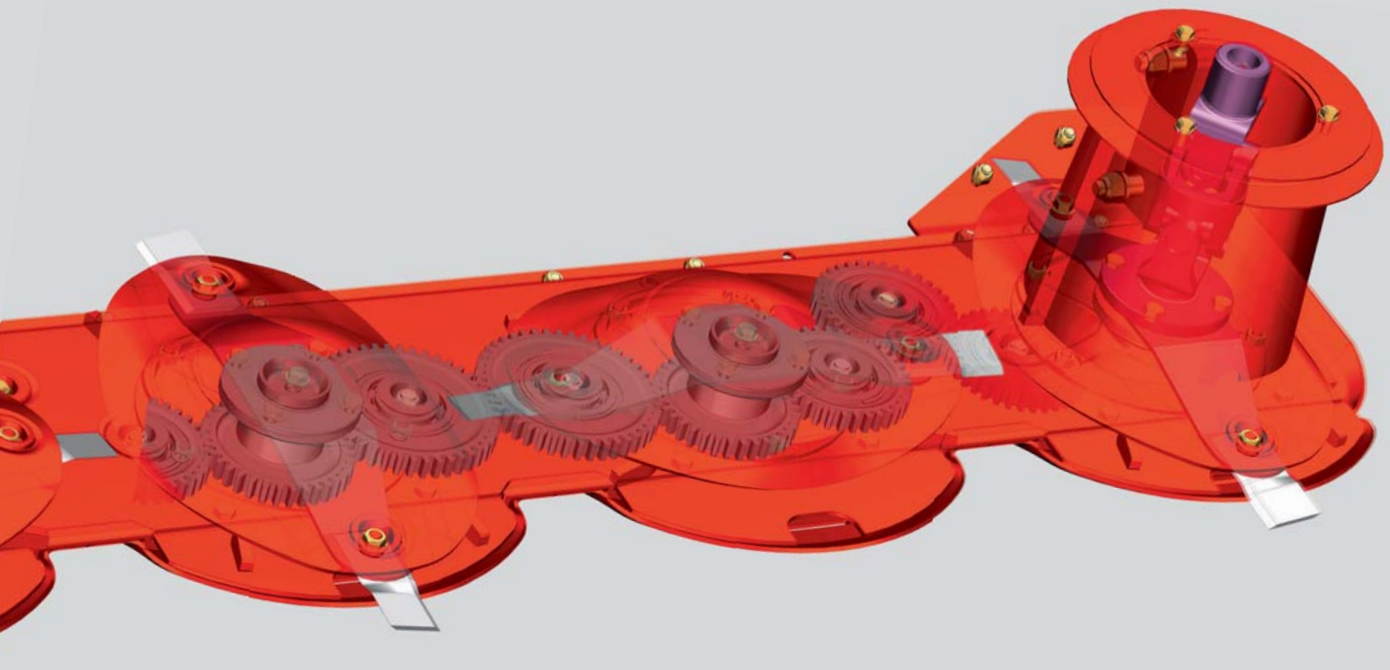

Szczegóły, które stawiają kropkę nad „i“

Wytrzymałe dyski koszące

Owalne, płaskie dyski nożowe wykonane z hartowanej stali drobnoziarnistej. System szybkiej wymiany noży ułatwi Państwu obsługę.

Stożki wspomagające jako opcja

Elementy te polepszają przepływ masy zielonej i wspomagają formowanie pokosu.

Wytrzymałe końcówki wałka

Końcówki są przykręcone do kół zębatych i przez dają się łatwo wymienić.

Mocne łożyskowanie



Żyrotne, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe przy teoretycznym odstępnie 60 mm odznaczają się nadzwyczajną wytrzymałością.

TRI DRIVE – optymalizacja kół zębatych

Efektywne przenoszenie siły

Napęd przez koła zębate jest prostoliniowy. Koła są zbliżonej wielkości. Wszystkie koła zębate są hartowane i szlifowane, co gwarantuje dużą żywotność i spokojną pracę.

- Nowe pary kół zębatych o równej średnicy 39/50
- Trzy aktywne zęby – lepsze przenoszenie siły – łagodniejsze rozpoczęcie pracy.
- Nowa wierzchnia warstwa kół zębatych zapewnia spokojną pracę – redukcja hałasu.

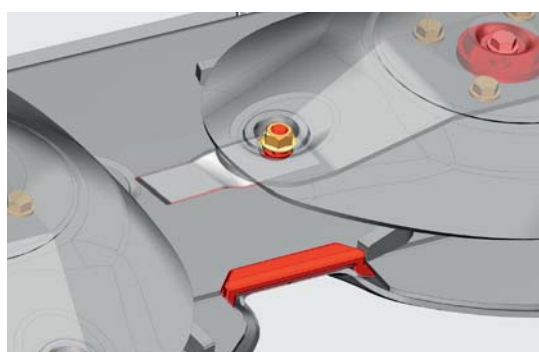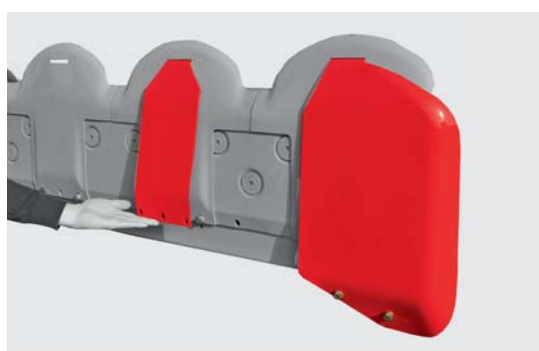

Wytrzymałe płozy ślizgowe

Szerokie płozy ślizgowe wykonane z hartowanej stali borowej zapobiegają gromadzeniu się ziemi i przejmują uderzenia. Gładka, dolna strona belki z zaokrąglonymi płożami ślizgowymi na zewnątrz i wewnątrz zapewnia zawsze najlepszą ochronę darni, również w wąskich zakrętach.

Jako wyposażenie na życzenie do ochrony dolnej strony belki można zamontować dodatkowe płozy robocze. Przykręcone płozy można w razie potrzeby łatwo wymienić.

Przy pomocy płóz wysokiego cięcia występujących w opcji, można zwiększyć wysokość koszenia do 30–80mm. Duży promień i szeroka powierzchnia sprawiają, że płozy są odporne na zużycie.

- Płozy wysokiego cięcia + 40 mm
- NOWOŚĆ: Płozy wysokiego cięcia + 20 mm
- NOWOŚĆ: Płozy wysokiego cięcia również dla obydwu zewnętrznych płóz ślizgowych.

Wysoka jakość

Belka kosząca jest wykonana z najlepszej jakości stali. Lasery i roboty spawalnicze w Centrum Obróbki CNC precyzyjnie wycinają i spawają blachę.

- Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie konieczności dysk można niedrogo wymienić.
- Przeciwostrze jest zakleszczone, przez co łatwo podlega wymianie.



NOVACAT S10



Prosty system szybkiej wymiany ostrzy

Wymiana noży jest więc łatwa i szybka. Do wymiany trzeba tylko nacisnąć kluczem na ramię sprężyste. Kolejny krok to już wymiana.

- Ostrze jest skutecznie zabezpieczone przy pomocy mocnego sprężystego ramienia.
- Długie, intensywne użytkowanie wymaga noży najwyższej jakości, dlatego oryginalne noże PÖTTINGER są wykonane z najwyższej jakości stali nożowej.
- Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki.



Przyjazny serwis

Dzięki składanej osłonie dostępność do belki nożowej jest optymalna.

Praktyczna konstrukcja modułowa

Kołnier żłyska i połączenie śrubowe są chronione przez gumowe pierścienie uszczelniające. Koła zębate i żłyskowanie są wymieniane jako całość. Również międzykola są łatwe do wyjęcia przez otwory – prościej już nie można.



Modele bez spulchniacza



NOVADISC 730/810

Lekko i wydajnie



Kombinacje koszące NOVADISC wypełniają segment rynku zestawów koszących bez spulchniacza. Znakem firmowym jest tu lekka konstrukcja z bocznym zawieszeniem.

Dopasowanie do podłoża

Nacisk na podłoże można regulować przez ustawienie wysokości cięgieł dolnych i sprężyn odciążających. Dwie sprężyny odciążające gwarantują znakomite kopiowanie nierówności terenu przez belkę nożową – również przy koszeniu na skarpie. Przy tym ustawienie sprężyny odciążającej jest regulowane bezstopniowo.



Belka podczas opuszczania najpierw osiada od zewnętrznej strony

NOVADISC technika podnoszenia

Przy opuszczaniu kosiarki najpierw osiada zewnętrzna część belki. Na uwroci podnosi się najpierw wewnętrzna część, chroniąc w ten sposób darń.



Masywna konstrukcja

Spokojnie i bezpiecznie

Istotnym szczegółem jest lekka belka kosząca bez płozy wewnętrznej. Napęd belki koszącej znajduje się za pierwszym dyskiem koszącym. Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe wykaszanie. Napęd przez paski klinowe jest cichy i efektywny. Masywna konstrukcja zapewnia maksymalną wytrzymałość.



NOVADISC 730




Wytrzymały i elastyczny

Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska są dzięki temu odciążone, a w konsekwencji pracują cicho, a okres ich eksploatacji jest długi. Duży zakres wychylenia umożliwia łatwe wykaszanie nierównych powierzchni i skłonów.



Przemyślany koziół zawieszenia

- Specjalny uchwyt na wałek przegubowy ułatwia podłączenie.
- Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki.
- Klucz do noży stanowi wyposażenie maszyny.
- Interwały konserwacyjne wałka przegubowego zostały wydłużone do 150 godzin. Wałki przegubowe są łatwodostępne i dlatego łatwe w obsłudze przy konserwacji.

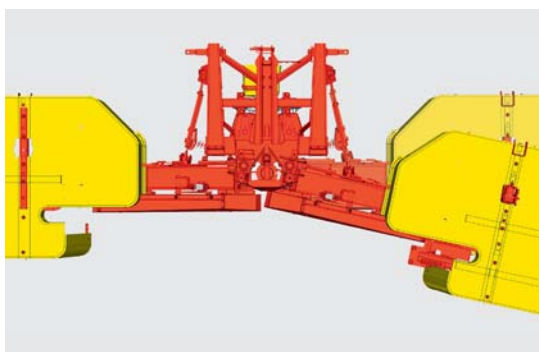

Zabezpieczenie najazdu chroni przed uszkodzeniami

Mechaniczne zabezpieczenie najazdu (1) umożliwia z obu stron kąt wychylenia ok. 12°. Dlatego przy najechnięciu na przeszkodę nie dochodzi do uszkodzeń. Po uruchomieniu wystarczy krótkie cofnięcie i belka jest ponownie zablokowana.



NOVADISC 810



Wygodnie i prosto

Dzięki składanej osłonie dostępność do belki nożowej jest optymalna. Dlatego maszynę można wygodnie wyczyścić, a noże szybko i łatwo wymienić.

Dla Państwa bezpieczeństwa

Fartuchy ochronne są wykonane z bardzo mocnego materiału i sprawnie wyłapują kamienie i brud.



Bezpiecznie i praktycznie

Podnoszenie odbywa się przez zawór jednostronnego działania. Przy pomocy elektrycznego włącznika wyboru (opcja) można wybrać pomiędzy podnoszeniem równoczesnym i indywidualnym. Mechaniczna blokada zapewnia konieczne bezpieczeństwo podczas transportu po drogach. Aby zmniejszyć wysokość transportową można złożyć zewnętrzne osłony.

Oświetlenie stanowi wyposażenie standardowe.

Przechowywanie nie wymagające dużo miejsca

Aby ograniczyć ilość miejsca przy przechowywaniu, kosiarkę można opcjonalnie odstawić na stopach podporowych.





NOVACAT S10 NOVACAT S12

Największe zawieszane kombinacje koszące



PÖTTINGER wyznacza nowe standardy wydajności i efektywności pracy. NOVACAT S12 jest największą zawieszaną kombinacją koszącą na rynku. Nowy ekonomiczny pod kątem zużycia paliwa zestaw koszący pracuje na szerokości roboczej 11,20 m, a przy tym jego zapotrzebowanie mocy wynosi zaledwie 160 KM. Dla NOVACAT S10 wystarcza już 130 KM.

Zalety NOVACAT S12 w skrócie:

- Największa zawieszana kombinacja kosząca
- Największa wydajność – do 13 ha/h
- Najmniejsze zapotrzebowanie mocy – od 130 kW / 160 KM
- Najmniejsze zużycie paliwa – tylko 2,0 l/ha
- Kompaktowa szerokość transportowa – tylko 2,20 m



Perfekcyjne dopasowanie do podłoża

Zawieszenie centralne belek koszących NOVACAT umożliwia wychylenie od $\pm 22^\circ$ i zapewnia perfekcyjne odwzorowanie pofałdowań terenu. Płynnie regulowane hydrauliczne odciążenie zapewnia jednocześnie optymalny nacisk na całej szerokości koszenia. To „pływające cięcie” znakomicie chroni glebę i paszę.



Bezpieczne prace

Hydrauliczne odchylenie w tył stanowi również zabezpieczenie przed najazdem.



50 cm prześwit od podłoża.

Na uwrociu prześwit od podłoża wynosi 50 cm. Podczas podnoszenia belka kosząca jest dodatkowo stabilizowana przez odpowiedni siłownik. Ułatwia to Państwu przejeżdżanie po pokosie i zapewnia stabilność podczas transportu.



Kompaktowy transport

Do transportu kosiarka jest wychylana do tyłu przez naciśnięcie guzika. Przednie osłony składają się przy tym automatycznie, hydraulicznie w górę. Zapewnia to małą szerokość transportową 2,20 m i duży prześwit od podłoża podczas transportu. Oświetlenie stanowi wyposażenie standardowe.

Prosta obsługa

Komfortowa obsługa odbywa się przez zawór dwustronnego działania. Indywidualne podnoszenie i ustawianie w pozycji transportowej wybierane jest przez włącznik hebelkowy.





NOVACAT S12

NOVACAT X8

25% większa wydajność 25% mniejsze zużycie paliwa

Mimo olbrzymiej szerokości roboczej 11,20m kombinacja kosząca NOVACAT S12 może współpracować z ciągnikiem mocy 160 KM. Wydajność kombinacji wynosi do 14 ha/h przy jednocześnie bardzo niskim zużyciu paliwa, przeciętnie tylko 2 l/ha. W praktyce oznacza to do 25% większą wydajność na hektar przy jednocześnie 25% mniejszym zużyciu paliwa i mniejszych kosztach inwestycyjnych.

Sprawdzone w praktycznych testach


Ciągniki 118 kW / 160 KM
Powierzchnia testu: 80 ha

Oszczędność paliwa w jednym

	NOVACAT X8 NOVACAT 301	NOVACAT S12 NOVACAT 351	
Szerokość robocza	8,30 m	11,20 m	+ 35% szerokości roboczej
Pomierzona wydajność / h	9,9 ha	12,4 ha	+ 25% wydajność na hektar
Zużycie paliwa / ha	2,70 l	2,04 l	- 25% zużycie paliwa
Potencjalna oszczędność =			- 700 l diesla / 1000 ha

Modele ze spulchniaczem

NOVACAT X8
NOVACAT V10

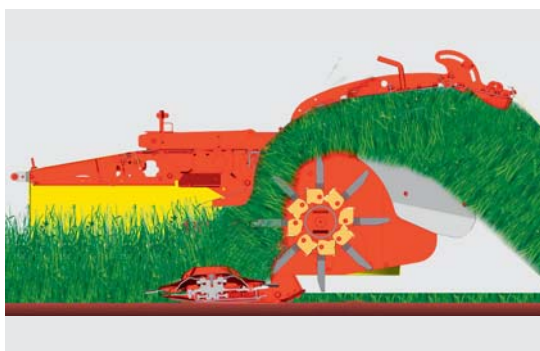

Spulchniacz palcowy ED

Spulchniacz "extra dry" wspólne rozwiązanie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG – DLO w Wageningen (Holandia) wyznaczył w roku 1997 nowy trend. Dzięki regulowanej intensywności spulchniania i szerokości odłożenia pokosu, Państwa pasza sennie zdecydowanie szybciej.

Palce w formie V z hartowanej stali gwarantują płynny przepływ masy zielonej i dużą żywotność. Palce są elastyczne i łożyskowane przez gumowe elementy. Na walcu są uporządkowane spiralnie.

EXTRA DRY przyspieszenie efektu schnięcia

Rotor palcowy przepuszcza paszę przez blachę uderzeniową o regulowanym ustawieniu. Blachy rozdzielają strumień paszy na całej szerokości koszenia. Pasza jest rozkładana luźno i równomiernie. Formowanie pokosu odbywa się przez wychylne blachy pokosu.

Jeszcze większa elastyczność

Napęd rotora następuje od napędu belki nożowej przez paski klinowe napinane przez sprężyny. Gdy spulchniacz nie jest potrzebny,

można go wymontować.

- Przy demontażu rotora wystarczy wyjąć paski klinowe.
- Napęd jest skutecznie chroniony przed zabrudzeniami.
- Aby zapewnić sobie dobry dostęp, listwę smarowania można wysunąć na zewnątrz.



Zgniatacz walcowy RC

Dobre wyniki w produkcji bydła mlecznego można osiągnąć tylko dzięki wysokowartościowej paszy. Wysokiej jakości pasza podstawowa zwiększa wydajność mleka i obniża koszty paszy treściwej. Do zielonek o dużej ilości liści zalecamy zgniatacz walcowy.


Zgniatacz walcowy dzięki swojej ochronnej obróbce nadaje się szczególnie do lucerny i kończyny. Zazębiające się walce równomiernie zgniatają źdźbła i odkładają równomierną warstwę paszy. Profil ma formę spiralną. Napęd obu walców.

Niezawodnie i długowiecznie

Wytrzymała rura centralna ma średnicę 140 mm i grubość ścianki 5,6 mm. Profil walca z poliuretanu został naniesiony wulkanizacyjnie na rurę centralną. Średnica zewnętrzna wynosi 200 mm. Profil zgniatacza jest mocniejszy niż guma, a przez to szczególnie odporny na pęknięcia. Smarowanie łańcucha odbywa się automatycznie.

Skuteczny napęd

- Napęd przez paski klinowe na dolny walec i przez łańcuch na górny walec.
- Górny walec jest regulowany stopniowo w pionie.
- Intensywność spulchniania jest regulowana przy pomocy spiralnych sprężyn.

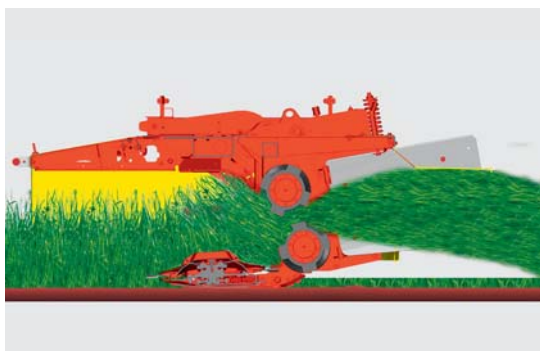

NOVACAT X8

Wszechstronna uniwersalna kombinacja



Kombinacja kosiarek przód / tył gwarantuje optymalne rozłożenie ciężaru i najlepszą pracę na stoku. Przednia kosiarka jest montowana niezależnie od dwóch bocznych. Kombinacja w pracy z rewersem daje dobry widok na cały zestaw. Duża skrętność zestawu pozwala na bezproblemową pracę na małych powierzchniach.

Skuteczne odciążenie

Dwie mocne sprężyny na cały zespół koszący zapewniają płynność cięcia i równomierną siłę nacisku na całej szerokości belki. Siła nacisku belki jest regulowana szybko i beznarzędziowo.



Odciążenie hydrauliczne

Najlepsze z możliwych kopiowanie nierówności terenu chroniące darń to w PÖTTINGERze standard jakości. Siła nacisku jest regulowana przez ustawienie optymalnego hydraulicznego odciążenia przy pomocy sterownika. Standard w NOVACAT X8 COLLECTOR.



Hydrauliczne zabezpieczenie przed najechniem

Przy napotkaniu na przeszkodę kombinacja może odchyłać się w tył, po czym automatycznie powracać do pozycji roboczej. (1)



NOVACAT X8



Komfort na uwrociu

Podnośniki we wszystkich kosiarkach zapewniają niezależność od podnośnika w ciągniku, który w ogóle nie musi być używany.

Kompaktowy transport

Do transportu po drogach obydwie kosiarki boczne są składane w górę, a kosiarka przednia zostaje uniesiona. Szerokość transportowa 3 m nie zostaje przekroczona. Oświetlenie w standardzie.

Opcjonalnie osłony boczne w kosiarce przedniej NOVACAT i w kombinacji mogą składać się hydraulicznie. To komfortowe rozwiązanie eliminuje konieczność wysiadania przed transportem z kabiny ciągnika. (1)

Mechaniczna blokada transportowa jest sterowana hydraulicznie. Nie ma potrzeby używania linki.




Przechowywanie nie wymagające dużo miejsca

Aby ograniczyć ilość miejsca przy przechowywaniu, kosiarkę można opcjonalnie odstawić na stopach podporowych.

NOVACAT X8 COLLECTOR


Maksymalna elastyczność

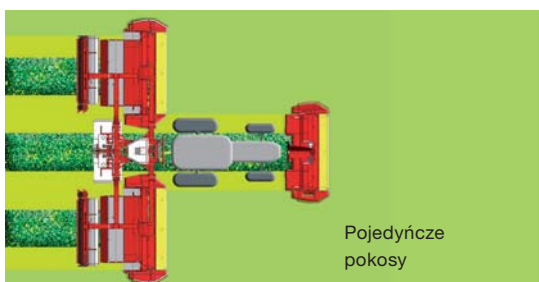

Pojedyńcze pokosy

Pojedyńcze pokosy


Przy podniesionych taśmach poprzecznych i wąsko ustawionych blachach pokosu są odkładane trzy zwarte pojedyncze pokosy.

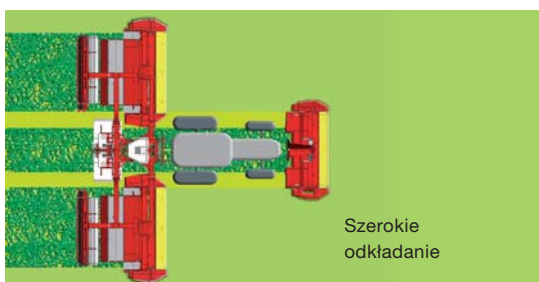

Szerokie odkładanie

Szerokie odkładanie

Przy otwartych blachach pokosu kierownice pokosu rozdzielają strumień paszy na całą szerokość koszenia. Pasza jest spulchniana i odkładana w równomierny pokos.

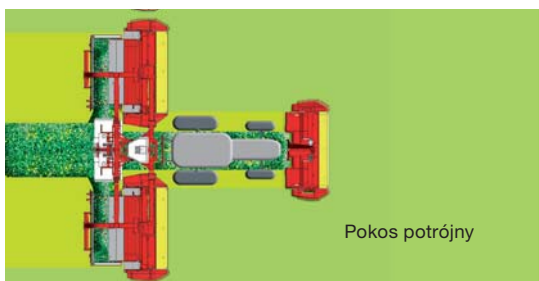

Pokos potrójny


Pokos potrójny

Przy pomocy taśm poprzecznych trzy pokosy są układane w jeden duży.

Szerokie odkładanie pokosu

Oszczędność kosztów przez odłożenie szerokiego pokosu.

Przy pomocy pojedynczego podnoszenia taśmy poprzecznej można zredukować pracę dużego przetrząsacza TOP do 40%.

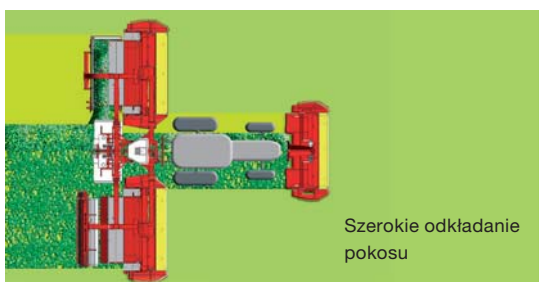


Szerokie odkładanie pokosu



NOVACAT X8 collector z taśmami poprzecznymi

Wydajność i maksymalna elastyczność dzięki zmiennej szerokości odłożenia pokosu w kombinacjach koszących NOVACAT X8 COLLECTOR. Taśmy są wyposażone we własną hydraulikę. Obydwie taśmy są odciążone przez sprężyny, przez co podobnie jak cała kombinacja kopią nierówności terenu. Płynna regulacja prędkości taśmy i dodatkowe walce przyspieszające stanowią wyposażenie opcjonalne. Taśmy poprzeczne można zdemontować w kilka minut i odstawić na stopach podporowych.

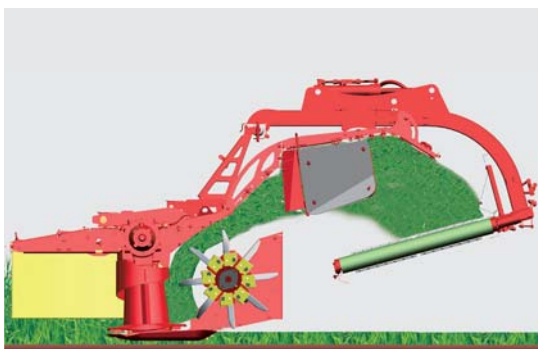

Spulchniacz palcowy EXTRA DRY

Spiralnie uporządkowane stalowe palce zapewniają płynny przepływ paszy do taśm poprzecznych.




Zgniatacz walcowy RC

Profilowane walce obrabiają paszę a dodatkowe walce przyspieszające przerzucają ją na taśmy poprzeczne.

NOVACAT V10

Elastyczność i czysta wydajność

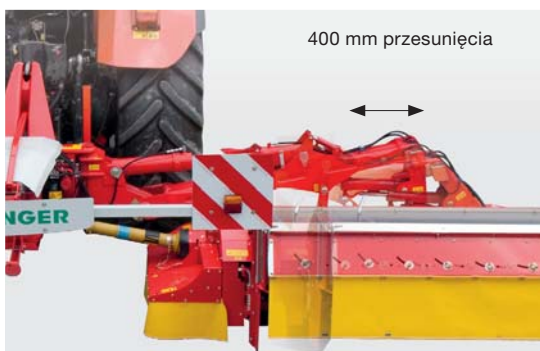

Optymalizacja szerokości koszenia

Kombinacje koszące NOVACAT V10 to zestaw kosiarek w układzie przód/ tył opcją ustawienia optymalnej szerokości koszenia. Umożliwia to elastyczne dopasowanie do różnorodnych warunków pracy. W pracy na stoku, na zakrętach i na płaskich powierzchniach zawsze istnieje możliwość optymalnego dopasowania szerokości koszenia i stopnia pokrycia pracy kosiarek.

Do dyspozycji są dwie ramy nośne

Kombinacje z	3 m kosiarką przednią	3,5 m kosiarką przednią
max. szerokość robocza	9,56 m	9,98 m
Szerokość transportowa	3 m	3,45 m
Środkowy min odstęp dla obydwu kosiarek	1,83 m	2,27 m

Hydrauliczna regulacja szerokości cięcia

Zintegrowane w ramionach siłowniki hydrauliczne przesuwają belkę koszącą do 400 mm. Dzięki temu w każdej sytuacji można ustawić odpowiedni stopień pokrycia pracy kosiarek w stosunku do kosiarki przedniej.

Przepływ siły następuje przez wałek przegubowy do przekładni wstępnej, która napędza przez wałek pośredni i przekładnię kątową dyski koszące. Podwójny przegub w wewnętrznym bębnie koszącym zapewnia skuteczne połączenie między przekładnią kątową i belką. Napęd jest zabezpieczony przed przeciążeniem w wałku przegubowym. Wolne koło jest zintegrowane w zespole napędu.



NOVACAT V10 ED



Odciążenie hydrauliczne

Najlepsze z możliwych kopiowanie nierówności terenu chroniące darń to w PÖTTINGERze standard jakości. W kombinacji koszącej NOVACAT V10 można szybko i łatwo ustawić rozłożenie ciężaru przez hydrauliczną regulację (1) odciążenia na sterowniku. „Pływające cięcie” nawet na bardzo nierównym podłożu – gwarancja ochrony gleby, a tym samym najlepsza jakość paszy.



Hydrauliczne zabezpieczenie przed najechaniem

Przy napotkaniu na przeszkodę kombinacja może odchyłać się w tył, po czym automatycznie powracać do pozycji roboczej. (2)



Wysokość transportowa poniżej 4 m

Oslony boczne składają się hydraulicznie. Do transportu wysokość po złożeniu wynosi poniżej 4 m. Oświetlenie w standardzie.

Sterowniki

Komfort Ekstraklasy



NOVADISC 730 / 810

Elektryczna preselekcja

Elektryczny włącznik wyboru umożliwia opcjonalnie pojedyncze podnoszenie bocznych kosiarek przy pomocy przyłącza jednostronnego działania.



NOVACAT S10 / S12

Elektryczna preselekcja

Komfortowa obsługa odbywa się przez zawór dwustronnego działania. Pojedyncze podnoszenie jest w wyposażeniu podstawowym. Uruchamiania się je przez przełączenie włącznika hebelkowego, podobnie jak pozycję transportową.



NOVACAT X8

Sterownik SELECT CONTROL

Wszystkie funkcje są uruchamiane przez SELECT CONTROL i następnie realizowane przez sterownik ciągnika.

- Pojedyncze podnoszenie obu jednostek koszących
- Łatwiejsza obsługa poprzez funkcję automatyczną na uwrociu
- Obsługa zabezpieczenia transportowego
- Potrzebne jest tylko jedno złącze hydrauliczne jednostronnego działania



NOVACAT X8 COLLECTOR



NOVACAT X8 COLLECTOR NOVACAT V10

Power Control / ISOBUS

- Pojedynczo podnoszone jednostki tnące
- Zarządzanie na uwrociach
- Odciążenie hydrauliczne
- Hydrauliczne zamykanie ochronne
- Obsługa zabezpieczenia transportowego
- Licznik godzin i hektarów
- Sterowanie systemu load-sensing

Działanie NOVACAT COLLECTOR

- Pojedyncze podnoszenie taśm
- Ustawienie prędkości taśm w opcji



Sterownik CCI 100 – 100% ISOBUS

Sterownik zawiera wszystkie funkcje dostępne w POWER CONTROL. Dodatkowo możliwe jest sterowanie maszynami innych producentów kompatybilnymi z ISOBUS.

- Mocna obudowa z tworzywa sztucznego
- Kolorowy wyświetlacz 8,4" TFT z ekranem dotykowym
- Po lewej i prawej stronie po sześć przycisków
- Czujnik światła i oświetlenie przycisków funkcyjnych
- Obsługa przy pomocy przycisków i dotykowego ekranu
- Wejście dla kamery
- Scroll do bezpośredniego wprowadzania i ustawiania wartości prawidłowych

Dane techniczne



Kombinacje koszące bez spulchniacza	Szerokość robocza	Zaczepek	Dyski tnące	Wydajność na hektar do
NOVADISC 730	7,24 m	Kat. 2/ szerokość 2	2 x 6	7 ha/h
NOVADISC 810	8,08 m	Kat. 2 / szerokość 2	2 x 7	9 ha/h
Kombinacje bez spulchniacza z zawieszeniem centralnym	Szerokość robocza	Zaczepek	Dyski tnące	Wydajność na hektar do
NOVACAT S10	9,10 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 8	11 ha/h
do kosiarek przednich 3,50 m	9,52 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 8	11 ha/h
NOVACAT S12	10,78 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 10	13 ha/h
do przedniej kosiarki 3,50 m	11,20 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 10	13 ha/h
Kombinacja kosząca o zawieszeniu centralnym	Szerokość robocza	Zaczepek	Dyski tnące	Wydajność na hektar do
NOVACAT X8	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 ED	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 RC	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 ED COLLECTOR	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 RC COLLECTOR	8,30 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 7	10 ha/h
Kombinacje ze zmienną szerokością koszenia	Szerokość robocza	Zaczepek	Dyski tnące	Wydajność na hektar do
NOVACAT V10	8,76 – 9,56 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 8	11 ha/h
NOVACAT V10 ED	8,76 – 9,56 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 8	11 ha/h
NOVACAT V10 RC	8,76 – 9,56 m	Kat. 3 / szerokość 2	2 x 8	11 ha/h
do kosiarek przednich 3,50 m				
NOVACAT V10	9,18 – 9,98 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT V10 ED	9,18 – 9,98 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h
NOVACAT V10 RC	9,18 – 9,98 m	Kat. 3 / szerokość 3	2 x 8	12 ha/h

Liczba obrotów napędu 1000 obr/min



NOVACAT V10 ED

Odległość między kosiarkami tylnymi	Szerokość pokosu bez tarcz2 / 4 tarcze pokosu		Wysokość transportowa	Ciężar
2,0 m	1,7 m	1,5 m / 1,1 m	3,1 m	1215 kg
2,0 m	2,3 m	1,7 m / 1,3 m	3,5 m	1400 kg

Odległość między kosiarkami tylnymi	Szerokość pokosu bez tarcz2 tarcze pokosu		Szerokość transportowa	Ciężar
2,16 m	2,5 m	2,1 m	2,2 m	1800 kg
2,58 m	2,5 m	2,1 m	2,2 m	1800 kg
2,16 m	3,6 m	3 m	2,2 m	2040 kg
2,58 m	3,6 m	3 m	2,2 m	2040 kg

Odległość między kosiarkami tylnymi	Szerokość pokosu bez tarcz2 / 4 tarcze pokosu		Wysokość transportowa	Ciężar
2,22 m	2,1 m	1,7 m / 1,3 m	4,0 m	2155 kg
2,22 m	2,7 m – 1,9 m	–	4,0 m	2395 kg
2,22 m	2,5 m – 1,7 m	–	4,0 m	2465 kg
2,22 m	–	–	4,0 m	3920 kg
2,22 m	–	–	4,0 m	4020 kg

Odległość między kosiarkami tylnymi	Szerokość pokosu bez tarcz2 / 4 tarcze pokosu		Wysokość transportowa	Ciężar
1,84 – 2,64 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	4,0 m	2360 kg
1,84 – 2,64 m	3,1 – 2,2 m	–	4,0 m	3200 kg
1,84 – 2,64 m	3,0 – 2,2 m	–	4,0 m	3280 kg
2,26 – 3,06 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	4,0 m	2360 kg
2,26 – 3,06 m	3,1 – 2,2 m	–	4,0 m	3200 kg
2,26 – 3,06 m	3,0 – 2,2 m	–	4,0 m	3280 kg

Wypożyczenie



Pojedyńcze podnoszenie



Pojedyńcze podnoszenie
Wychylenie



Tarcze pokosu
lewa strona/ prawa strona



Dodatkowe tarcze pokosu

NOVADISC 730	☐	–	☐	☐
NOVADISC 810	☐	–	☐	☐
NOVACAT S10	–	■	☐	–
NOVACAT S12	–	■	☐	–



POWER CONTROL



CCI ISOBUS



Tarcze pokosu
lewa strona/ prawa strona



Dodatkowe tarcze pokosu

NOVACAT X8	☐	☐	■	☐
NOVACAT X8 ED / RC	☐	☐	☐	☐
NOVACAT X8 COLLECTOR	■	☐	☐	☐
NOVACAT V10	■	☐	■	☐
NOVACAT V10 ED / RC	■	☐	☐	☐

■ = standard, □ = opcja



NOVACAT X8



Stożki wspomagające



Płozy robocze



Płozy wysokiego cięcia
50 – 80 mm



Stopy podporowe

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	–



Stożki wspomagające



Płozy robocze



Płozy wysokiego cięcia
50 – 80 mm



Stopy podporowe



Hydrauliczne składanie
osłon bocznych

☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	–	■
☐	☐	☐	–	■



Wypożyczenie



ED spulniacz palcowy



Zgniatacz walcowy RC



**Ośłona z tyłu
Tarcze pokosu**

NOVACAT X8	☐	☐	■
NOVACAT X8 ED	■	☐	☐
NOVACAT X8 RC	☐	■	☐
NOVACAT V10	☐	☐	■
NOVACAT V10 ED	■	☐	☐
NOVACAT V10 RC	☐	■	☐



**Sworznie szybkozłącza
do spulniacza**



**Wózek do
vspulniacza**

NOVACAT X8	☐	☐
NOVACAT X8 ED	☐	☐
NOVACAT X8 RC	☐	☐
NOVACAT V10	☐	☐
NOVACAT V10 ED	☐	☐
NOVACAT V10 RC	☐	☐

■ = standard, □ = opcja



Państwa maszyna od teraz online.

Wszystkie informacje o Państwa maszynie
prosto – o każdej porze – wszędzie

Zeskanuj **kod QR z tabliczki znamionowej** przy pomocy smartfona lub tableta lub wpisz numer swojej maszyny na www.poettinger.at/poetpro. Natychmiast uzyskujesz dostęp do wszelkich informacji o swojej maszynie.

- Instrukcje obsługi
- Informacje o wyposażeniu
- Prospekty
- Zdjęcia i filmy



Serwis części zamiennych PÖTTINGER

- Rozbudowana na całym świecie sieć punktów sprzedaży i serwisu.
- Wieloletnia dostępność części zamiennych i roboczych.
- Oryginalne części zamienne PÖTTINGER dostępne online 24 godziny na dobę.

Alois PÖTTINGER
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@PÖTTINGER.at
www.PÖTTINGER.at

PÖTTINGER w Polsce
Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
Fax +48 616 24 15 87
juliusz.tyrakowski@PÖTTINGER.pl
www.PÖTTINGER.pl

