

NOVADISC NOVACAT

PÖTTINGER Przednie i tylne kosiarki dyskowe





Perfekcyjnie tnące kosiarki dyskowe

Podstawą wysokiej jakości paszy jest koszenie uwzględniające ochronę paszy. Najlepsze kopiowanie nierówności terenu, małe straty paszy i precyzja działania bez pochłaniającej czas obsługi to uprawnione wymagania praktyki. Nasze przednie i tylne kosiarki doskonale dopasowują się do nierówności terenu a sposób ich zawieszenia pozwala na uniknięcie zabrudzenia paszy. Oznacza to najwyższą jakość paszy dla Państwa zwierząt.

Lekkie kosiarki tylne NOVADISC charakteryzują się dużą wydajnością, zapewniają czyste cięcie i ochronę darni, a wszystko to przy małym zapotrzebowaniu mocy.

Kosiarki przednie i tylne NOVACAT gwarantują najwyższej jakości cięcie, wykazują się dużą wytrzymałością oraz wydajnością. Nasze tylne kosiarki dyskowe NOVACAT zawieszone centralnie można indywidualnie wyposażać w tarcze pokosu, spulchniacz lub zgniatacz pokosu. Kosiarki dyskowe tylne NOVACAT zawieszone centralnie i z regulowanym odciążeniem zapewniają Państwu znakomite kopiowanie nierówności terenu skutkujące maksymalną jakością i znikomym zanieczyszczeniem paszy. Innowacje w tych produktach potwierdzają naszą wiodącą rolę jako producenta maszyn zielonkowych.

Treść

	Strona
Belka kosząca PÖTTINGER	4
NOVADISC kosiarki dyskowe bez spulchniacza	9
NOVACAT kosiarki dyskowe z zawieszeniem centralnym	15
Kosiarki przednie NOVACAT	18
Spulchniacz ED / RC	22
Dane techniczne	26
Wypożyczenie	28


Wszystkie informacje o danych technicznych, wymiarach, ciężarach, wydajności itd są wartościami przybliżonymi i nie są wiążące.

Belka kosząca PÖTTINGER

Jakość z Austrii




Sercem kosiarek dyskowych PÖTTINGER jest od lat ceniona belka nożowa. Belki koszące kosiarek NOVACAT zostały w całości skonstruowane i wyprodukowane w głównej fabryce firmy w Grieskirchen – są więc czysto austriackim produktem o wysokiej jakości. Najwyższa jakość cięcia, lekkość uciągu i wytrzymałość są znakami firmowymi kosiarek dyskowych PÖTTINGER. Konstruktywne detale zapewniają Państwu niezawodne działanie i w istotny sposób przyczyniają się do wydłużenia żywotności.

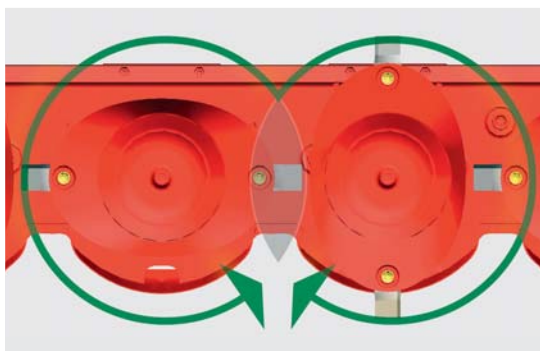


Optymalny przepływ masy zielonej – czysta pasza

Zaokrąglona, spłaszczona przednia część pozwala lekko prowadzić belkę nad ziemią, oddzielając czysto paszę od darni. Spłaszczona powierzchnia stożków dysków koszących polepsza przepływ masy zielonej. Pasza płynie lekko i równomiernie niezależnie od warunków pracy. Skrobaki zapewniają czystą górną powierzchnię belki.

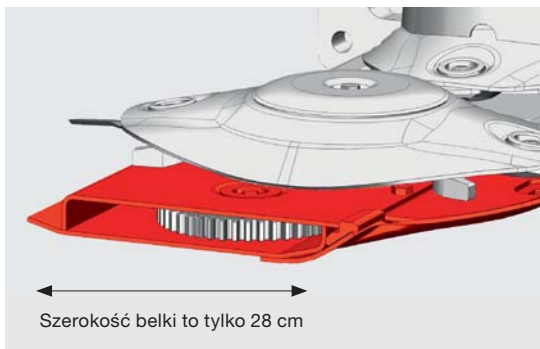

Perfekcyjna jakość cięcia

Płaska i wydłużona forma belki ma 28 cm, przez co zapewnia idealne warunki do doskonałego kopiowania nierówności terenu. Ostrza poruszają się przy tym w niewielkim odstępie od górnej krawędzi belki i przeciwostrza. Optymalne pokrywanie się torów pracy noży zapewnia czysty i regularny obraz koszenia.

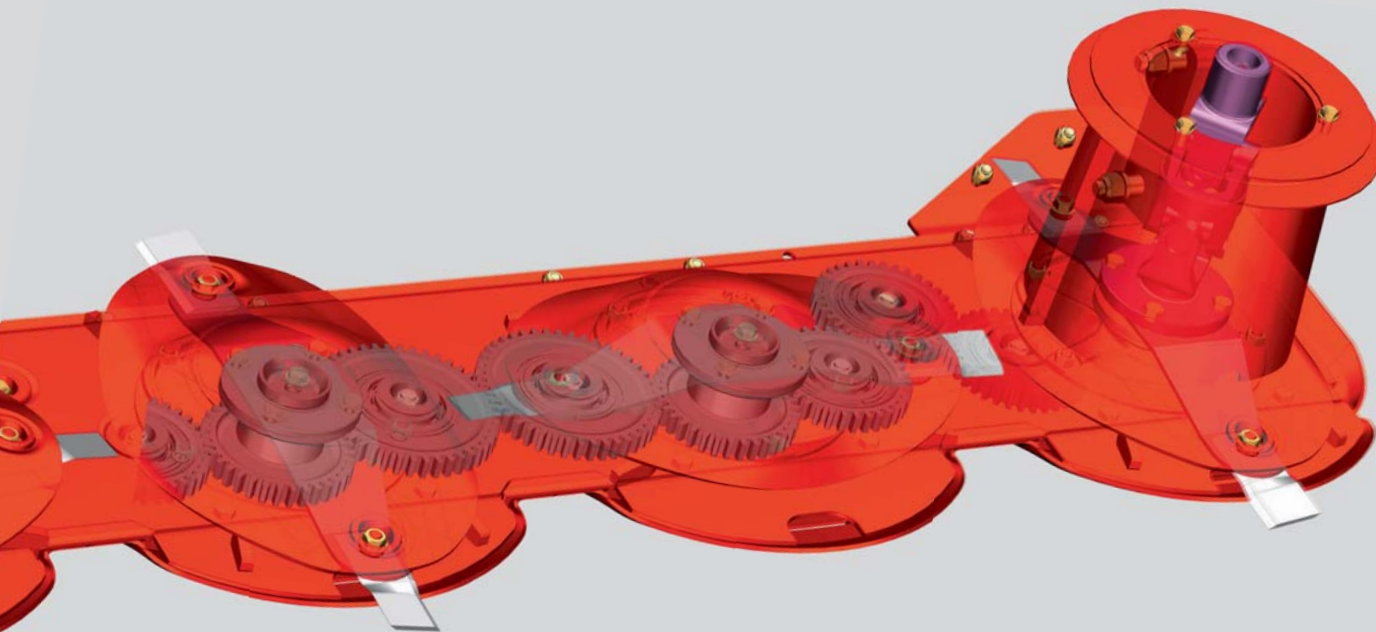

Szczegóły, które stawiają kropkę nad „i“

Wytrzymałe dyski koszące

Owalne, płaskie dyski nożowe wykonane z hartowanej stali drobnoziarnistej. System szybkiej wymiany noży ułatwi Państwu obsługę.

Stożki wspomagające jako opcja

Elementy te polepszają przepływ masy zielonej i wspomagają formowanie pokosu.

Wytrzymałe końcówki wałka

Końcówki są przykręcone do kół zębatach i przez dają się łatwo wymienić.

Mocne łożyskowanie



Żyrotne, dwurzędowe skośne łożyska kulkowe przy teoretycznym odstępnie 60 mm odznaczają się nadzwyczajną wytrzymałością.

Optymalizacja kół zębatach TRI DRIVE

Efektywne przenoszenie siły

Napęd przez koła zębatach jest prostoliniowy. Koła są zbliżonej wielkości. Zawsze aktywne są dwa zęby o szerokości 20 mm. Wszystkie koła zębatach są hartowane i szlifowane, co gwarantuje dużą żywotność i spokojną pracę.

- Nowe pary kół zębatach o równiej średnicy 39/50.
- Trzy aktywne zęby – lepsza przenoszenie siły – płynniejsza praca.
- Nowa wierzchnia warstwa kół zębatach zapewnia spokojną pracę – redukcja hałasu.

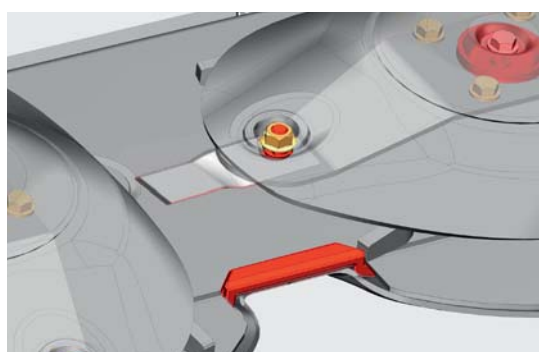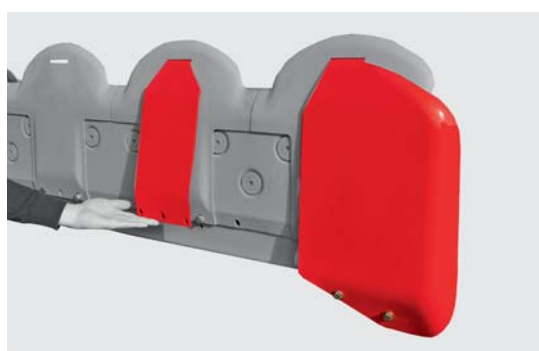

Wytrzymałe płozy ślizgowe

Szerokie płozy ślizgowe wykonane z hartowanej stali borowej zapobiegają gromadzeniu się ziemi i przejmują uderzenia. Gładka, dolna strona belki z zaokrąglonymi płozami ślizgowymi na zewnątrz i wewnątrz zapewnia zawsze najlepszą ochronę darni, również w wąskich zakrętach.

Jako wyposażenie na życzenie do ochrony dolnej strony belki można zamontować dodatkowe płozy robocze. Przykręcone płozy można w razie potrzeby łatwo wymienić.

Przy pomocy płóz wysokiego cięcia występujących w opcji, można zwiększyć wysokość koszenia do 30-80mm. Duży promień i szeroka powierzchnia sprawiają, że płozy są odporne na zużycie.

- Płozy wysokiego cięcia + 40 mm
- NOWOŚĆ: Płoza wysokiego cięcia wewnątrz i zewnątrz + 40 mm
- NOWOŚĆ: Płozy wysokiego cięcia + 20 mm
- NOWOŚĆ: Płoza wysokiego cięcia wewnątrz i zewnątrz + 20 mm

Wysoka jakość

Belka kosząca jest wykonana z najlepszej jakości stali. Lasery i roboty spawalnicze w Centrum Obróbki CNC precyzyjnie wycinają i spawają blachę.

Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie konieczności dysk można niedrogo wymienić.

Przeciwostrze jest zakleszczone, przez co łatwo podlega wymianie.



Prosty system szybkiej wymiany ostrzy

Wymiana noży jest więc łatwa i szybka. Do wymiany trzeba tylko nacisnąć kluczem na ramię sprężyste. Kolejny krok to już wymiana.

- Ostrze jest skutecznie zabezpieczone przy pomocy mocnego sprężystego ramienia.
- Długie, intensywne użytkowanie wymaga noży najwyższej jakości, dlatego oryginalne noże PÖTTINGER są wykonane z najwyższej jakości stali nożowej.
- Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki.



Przyjazny serwis

Dzięki składanej osłonie dostępność do belki nożowej jest optymalna.

Praktyczna konstrukcja modułowa

Kołnier łożyska i połączenie śrubowe są chronione przez gumowe pierścienie uszczelniające. Koła zębate i łożyskowanie są wymieniane jako całość. Również międzykola są łatwe do wyjęcia przez otwory – prościej już nie można.





NOVADISC

Lekko i wydajnie



„Mały ciężar“ tak brzmiała dewiza przy konstruowaniu tylnych kosiarek NOVADISC bez spulchniacza. Kosiarki te są lekkie w uciążu i przy swoich szerokościach roboczych od 2,20 m do 3,88 m oferują dużą wydajność. Pomyśleliśmy również o ciągnikach o dużej szerokości zewnętrznej lub z ogumieniem bliźniaczym. Z tego względu stworzyliśmy dwie różne możliwości zaczepu.

Dopasowanie do podłoża

Dwie sprężyny odciążające gwarantują znakomite kopiowanie nierówności terenu przez belkę nożową – również przy koszeniu na skarpie. Nacisk na podłoże można regulować przez ustawienie wysokości cięgieł dolnych i sprężyn odciążających.



Belka podczas opuszczania najpierw osiada od zewnętrznej strony

NOVADISC technika podnoszenia


Przy opuszczaniu kosiarki najpierw osiada zewnętrzna część belki. Na uwrociu podnosi się najpierw wewnętrzna część, chroniąc w ten sposób darń.



Masywna konstrukcja

Spokojnie i bezpiecznie

Istotnym szczegółem jest lekka belka kosząca bez płozy wewnętrznej. Napęd belki koszącej znajduje się za pierwszym dyskiem koszącym. Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe wykaszanie. Napęd przez paski klinowe jest cichy i efektywny. Masywna konstrukcja zapewnia maksymalną wytrzymałość.

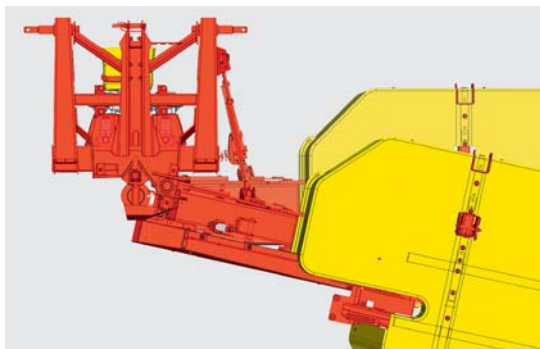

Wytrzymały i elastyczny

Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska są dzięki temu odciążone, a w konsekwencji pracują cicho, a okres ich eksploatacji jest długi. Duży zakres wychylenia umożliwia łatwe wykaszanie nierównych powierzchni i skłonów.

Przemyślany koziół zawieszenia

- Kosiarki te można dzięki regulowanym sworznom zaczepu szybko i prosto dopasować do Państwa ciągnika.
- Do wyboru są dwie możliwości zawieszenia dla szerokości śladu 1800 – 2200 mm lub 2200 – 2600 mm.
- Specjalny uchwyt na wałek przegubowy ułatwia podłączenie.
- Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki.
- Klucz do noży stanowi wyposażenie maszyny.
- Interwały konserwacyjne wałka przegubowego zostały wydłużone do 150 godzin. Wałki przegubowe są łatwo dostępne i dlatego łatwe w obsłudze przy konserwacji.

Zabezpieczenie najazdu chroni przed uszkodzeniami

Mechaniczne zabezpieczenie najazdu umożliwia z obu stron kąt wychylenia ok. 12°. Dlatego przy najechaniu na przeszkodę nie dochodzi do uszkodzeń. Po uruchomieniu wystarczy krótkie cofnięcie i belka jest ponownie zablokowana.



Wygodnie i prosto

Dzięki składanej osłonie dostępność do belki nożowej jest optymalna. Dlatego maszynę można wygodnie wyczyścić, a noże szybko i łatwo wymienić.

Dla Państwa bezpieczeństwa

Fartuchy ochronne są wykonane z bardzo mocnego materiału i sprawnie wyłapują kamienie i brud.




Bezpiecznie i praktycznie

Mechaniczna blokada zapewnia konieczne bezpieczeństwo podczas transportu po drogach. Aby zmniejszyć wysokość transportową można złożyć zewnętrzne osłony.



NOVACAT

Kosiarki dyskowe tylne z lub bez spulchniacza

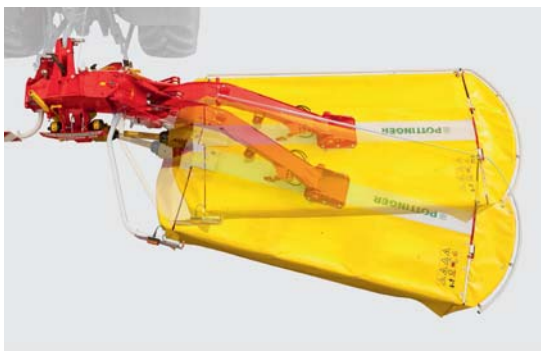

Łatwe ustawienie

Hydrauliczne cięgło dolne

Hydrauliczne cięgło dolne gwarantuje łatwe sprzęganie bez obracania ramion podnośnika przy traktorze. Dzięki temu zawsze występuje prawidłowe odciążenie a duży prześwit na uwrociu jest zagwarantowany. Śruba rzymska w NOVACAT 262 i 302 bez spulchniacza zapewnia prawidłowe ustawienie.

Łatwe zaczepienie

Kosiarki te można dzięki regulowanym sworzniom zaczepu szybko i prosto dopasować do Państwa ciągnika. Dzięki temu wykorzystujecie Państwo całą szerokość cięcia.

- Specjalny uchwyt na wałek przegubowy ułatwia podłączenie.
- Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki.
- Klucz do noży stanowi wyposażenie maszyny.

Zabezpieczenie przeciwnajazdowe

Przy napotkaniu na przeszkodę belka nożowa może daleko wychylić się w tył. Siła wyzwiania jest regulowana. Jako opcja możliwe dostępne jest hydrauliczne zabezpieczenie przeciwnajazdowe.

NOVACAT

Kosiarki tylne z pionową pozycją transportową



NOVACAT 262 / 262 ED / 262 RC / 302 / 305 ED / 302 RC
NOWOŚĆ: NOVACAT 352 V

Napęd

Skutecznie działający zespół napędu jest realizowany od wałka przegubowego na przekładni kątowej i przez podwójny przegub w bębnie wewnętrznym na koło czołowe pierwszego dysku tnącego. Dzięki temu zagwarantowana jest spokojna praca.

- Sprzęgło ślizgowe i wolne koło chronią przed uszkodzeniami.
- Przekładnie pracują w kąpeli olejowej.

Obustronne zawieszenie belki nożowej

Obustronne zawieszenie belki chroni ją przed skręceniem. Koła zębate i łożyska są dzięki temu odciążone, co sprzyja spokojniejszej pracy i większej żywotności.

Doceniona przez praktyków pozycja transportowa

Podnoszenie odbywa się przez zawór jednostronnego działania. Dzięki wychyleniu kosiarki o kąt 115° możliwe jest uzyskanie małej wysokości transportowej.

Dwa zewnętrzne lusterka umożliwiają obserwację tego, co dzieje się z tyłu. Punkt ciężkości leży blisko ciągnika.





Patent PÖTTINGER – „pływające cięcie”.

W połowie lat 80- tych projektując kosiarki postawiliśmy na „pływające cięcie”. Optymalne kopiowanie nierówności terenu i ochrona darni dzięki małej sile nacisku na podłoże to wymagania stawiane przez praktyków każdej kosiarce.

Zawieszenie centralne dla optymalnego dopasowania do podłoża

W NOVACAT z centralnym zawieszeniem belka kosząca na całej szerokości koszenia jest równomiernie odciążona. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie siły ciągu – bardzo istotna zaleta przy kosiarkach ze spulchniaczem!

Duży zakres wychYLENIA od +/- 22,5 stopnia umożliwia łatwe koszenie na nierównej powierzchni oraz na stoku.

Skuteczne odciążenie




Odciążenie hydrauliczne zapewnia równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości belki nożowej.

Rozłożenie nacisku belki jest płynnie regulowane w zależności od stanu koszonej łąki i wyposażenia w formierz pokosu lub spulchniacz. Nie ma konieczności stosowania dodatkowego węża a stopień odciążenia możecie Państwo odczytać na manometrze.

Na suchych, twardych glebach stopień nacisku jest zwiększony, aby kosiarka mogła spokojnie pracować przy dużych prędkościach jazdy. Wilgotne, miękkie podłoże wymaga zmniejszenia nacisku, aby zapewnić najlepsze z możliwych kopiowanie nierówności i ochronę darni.

NOVACAT

Kosiarki tylne z pionową
pozycją transportową

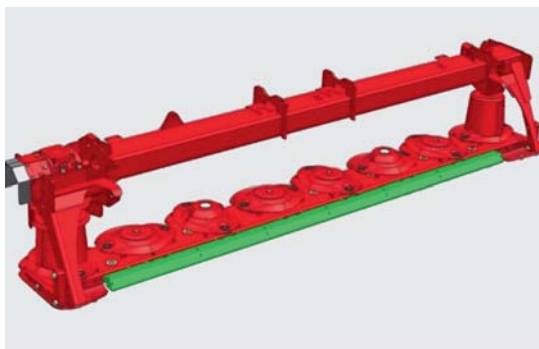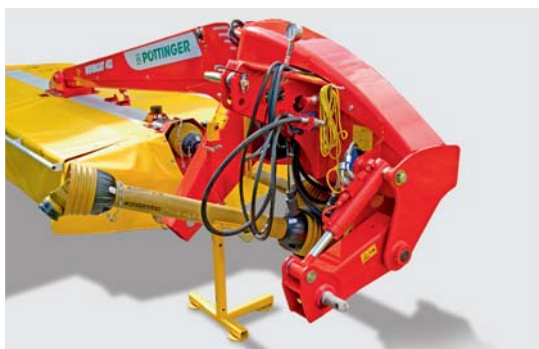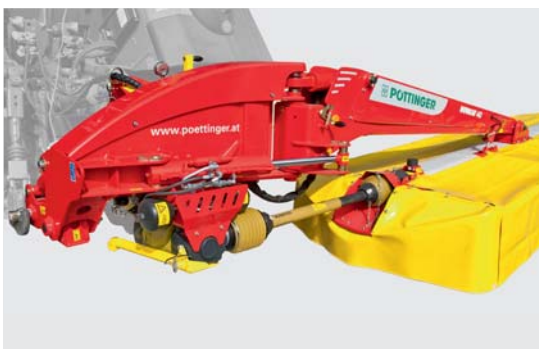

NOVACAT 352 / 352 ED / 352 RC NOVACAT 402 / 442

Pełna wydajność w pracy z tyłu

Nowe w rodzinie kosiarek tylnych NOVACAT są modele 402 i 442 o szerokości roboczej wynoszącej 3,88 m i 4,30 m. NOVACAT 402 i 442 t zapewniają dużą wydajność zwłaszcza we współpracy z ciągnikami bez wałka przedniego.

NOVACAT 352 i 352 ED koszą na szerokości 3,46 m. Nasze kosiarki NOVACAT 352 ze spulchniaczem lub zgniataczem pokosu pozwalają na utworzenie kombinacji przód / tył o szerokości cięcia 6,20 m.

Perfekcyjny zaczep

Hydrauliczne wahliwe cięgło dolne gwarantuje również w tych szerokich kosiarkach łatwe podłączenie i duży prześwit na uwrociu.

Bębny zgrabiające zapewniają dobre odkładanie pokosu oraz czystą drogę po przejeździe. Podział uzyskuje się dzięki dwóm bębnom transportowym (na życzenie). Tym samym traktor nie jedzie po pokosie, tylko czystym śladem przejazdu.

Przez przekręcenie elementu podłączenia belki o 180° możliwe jest dopasowanie do kosiarki przedniej 3,0m i 3,50 m.

Belka wzmocniona HEAVY DUTY

Specjalnie na zakamieniowe powierzchnie oferujemy jako wyposażenie na życzenie wzmocnioną belkę koszącą. Standard w NOVACAT 402 / 442.



Przyjazny serwis

Przyjazna konserwacja to dla nas ważna kwestia: Dzięki składanej osłonie belka kosząca jest łatwodostępna. Wymiana noży jest więc łatwa i szybka.




Węższy, niższy transport

Podczas transportu drogowego kosiarki przechylane są hydraulicznie do tyłu. Mechanizm obrotowy służy jednocześnie jako zabezpieczenie przed najazdem. Podczas podnoszenia belka kosząca jest dodatkowo stabilizowana przez odpowiedni siłownik.



Łatwość serwisowania

NOVADISC i NOVACAT

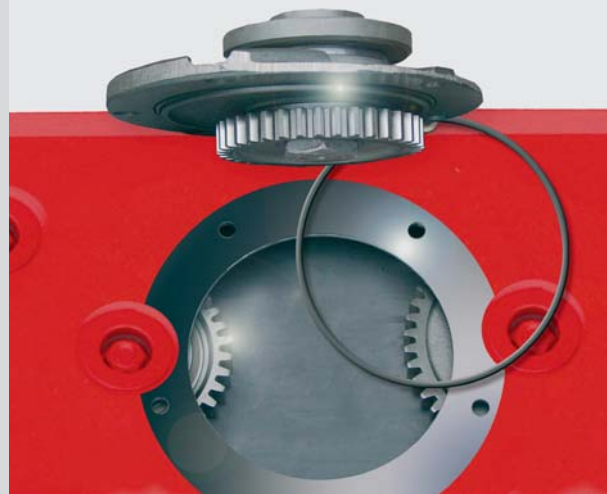

Najlepszy dostęp

Przyjazna konserwacja jest w firmie PÖTTINGER zawsze na pierwszym miejscu. Dzięki składanej osłonie dostępność do belki nożowej jest optymalna. W ten sposób wymiana jest szybka i łatwa.

Przyjazny serwis oszczędza Państwa czas

Prosta wymiana noży wspomaga czyste i efektywne cięcie

- Do wymiany trzeba tylko nacisnąć kluczem na ramię sprężyste. Kolejny krok to już wymiana.
- Ostrze jest skutecznie zabezpieczone przy pomocy mocnego sprężystego ramienia.
- Sworznie noży są przykręcone do dysku. W razie konieczności dysk można niedrogo wymienić.
- Długa, intensywna praca wymaga najlepszej jakości noży. Noże PÖTTINGER są wykonane z wysokiej jakości stali nożowej.
- Praktyczna skrzynka na narzędzia doskonale nadaje się na zapasowe nożyki.

Napęd nie wymagający dużego nakładu pracy na konserwację

Interwały smarowania wałka przegubowego wydłużyły się do 150 godzin. Same wałki są łatwodostępne. Konserwacja jest więc bezproblemowa. Specjalny uchwyt na wałek przegubowy ułatwia podłączenie.





Bez konieczności wysiadania
z ciągnika z pola na drogę

Oslony boczne są wykonane z masywnych, stabilnych prasowanych elementów stalowych. Na życzenie elementy te są składane hydraulicznie.

Przechowywanie nie
wymagające dużo miejsca

NOVACAT 262, NOVACAT 302 i NOVACAT 352 V

Przy wykorzystaniu stóp podporowych przestrzeń przechowywania jest zredukowana do minimum.



NOVACAT CLASSIC

Kosiarki czołowe



Nowoczesny design – klasyczna niezawodność

Redukcja ciężaru to podstawowy cel, jaki sobie postawili konstruktorzy przy projektowaniu nowej generacji kosiarek przednich „classic”. Krótka konstrukcja i zastosowanie lekkich elementów to znaki charakterystyczne tych kosiarek. Nasza kosiarka NOVACAT classic oferuje również system odciążenia, który optymalizuje kopiowanie konturów terenu.



Proste, praktyczne odciążenie sprężynowe

Dwie mocne sprężyny naciągowe dbają o równomierny docisk na całej szerokości belki. Optymalne rozłożenie nacisku belki nożowej jest regulowane szybko i łatwo przez długość łańcucha.



Perfekcyjne kopiowanie podłoża

Znakiem firmowym perfekcyjnego kopiowania nierówności terenu jest koziół zawieszenia. Przemysłana geometria zaczepu ustawia punkt ciężkości we wszystkich pozycjach roboczych możliwie blisko ciągnika. Kulowy przegub w skrzętnych ramionach belki nożowej gwarantuje swobodę ruchu. Zakres wychylenia +/- 8 stopni – kosiarka jest prowadzona precyzyjnie nad każdą nierównością. Sprężyny stabilizujące w koźle zawieszenia centralnie ustawiają kosiarkę podczas transportu.



Indywidualnie regulowane tarcze pokosu

Cztery zewnętrzne dyski koszące obracają się parami do wewnątrz. Pojedynczo regulowane tarcze pokosu odkładają paszę na żądanej szerokości.

Jako opcja w ofercie dodatkowe tarcze pokosu do odkładania jeszcze węższego pokosu.



Bez konieczności wysiadania z ciągnika z pola na drogę

Oslony boczne są wykonane z masywnych, stabilnych prasowanych elementów stalowych. Na życzenie elementy te są składane hydraulicznie.



Szerokim frontem

NOVACAT 351 CLASSIC uzupełnia naszą nowoczesną paletę kosiarek przednich bez spulchniacza. Zwarta konstrukcja koła zawieszenia przesunęła również w tej szerokiej kosiarce punkt ciężkości bardzo blisko ciągnika. Dzięki temu możliwe jest perefekcyjne kopiowanie nierówności terenu.

NOVACAT ALPHA MOTION

Kosiarki czołowe



Koszenie bez ograniczeń

Przemysłana kinematyka ramienia nośnego jest podstawą rozwiązania technicznego przedniego zawieszenia alpha motion. W porównaniu do innych systemów zaczepu na nierówność terenu reaguje tu nie tylko samo ramię skrętne, ale również cała rama nośna. Dzięki temu w przypadku natrafienia na wzniesienie agregat koszący podciągany jest do góry, zaś w przypadku jego obniżenia — opuszczany w dół.



Kozioł zawieszenia

Możecie Państwo podłączyć kosiarkę do każdego ciągnika mocy od 60 do 360KM niezależnie od rodzaju i wielkości konstrukcji. Różnorodne podnośniki nie mają wpływu na prowadzenie kosiarki. Dzięki temu na wzniesieniu terenu agregat koszący podciągany jest do góry, zaś w przypadku jego obniżenia — opuszczany w dół.




Wyjątkowe kopiowanie nierówności terenu

Jedynie w swoim rodzaju kopiowanie terenu oraz ochrona darni i maszyny.

Dwie sprężyny dużych rozmiarów zintegrowane są z kozłem zawieszenia. Sprężyny służą równomiernemu rozłożeniu obciążenia agregatu koszącego w przypadku skoku roboczego rzędu 500 mm. Proste i skuteczne odciążenie w każdych warunkach pracy.

Przemysłana geometria zaczepu ustawia punkt ciężkości we wszystkich pozycjach roboczych możliwie blisko ciągnika.

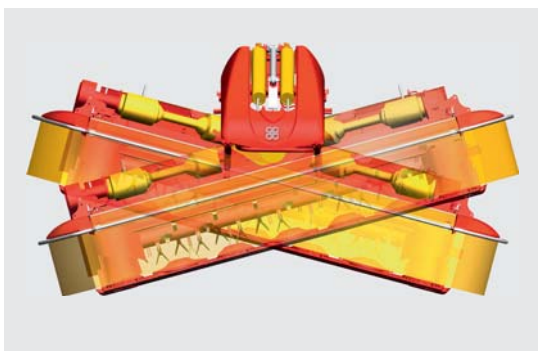

Pochylenie poprzeczne

Jedynie w swoim rodzaju wychylenie poprzeczne +/- 16 stopni przez przegub kulisty w ramieniu skrętnym.


Zalety ALPHA MOTION

- Bardzo skuteczne odciążenie na całej drodze roboczej 500 mm.
- Dopasowanie pochylenia od 12° w górę i 9° w dół zapobiega uderzeniu o podłoże. Darr i maszyna są optymalnie chronione.
- Możliwe duże prędkości jazdy bez podnoszenia belki koszącej.
- Duży prześwit od podłoża 350 mm na uwrociu i pozycji transportowej.
- Dzięki niecodziennemu wyglądowi kosiarki mają Państwo zapewniony dobry widok na belkę koszącą.
- Kosiarka porusza się w pionie, zapewnia krótką drogę suwu wałka przegubowego i wyraźnie mniejsze obciążenie dynamiczne.



Modele ze spulchniaczem

Spulchniacz palcowy ED
Zgniatacz walcowy RC

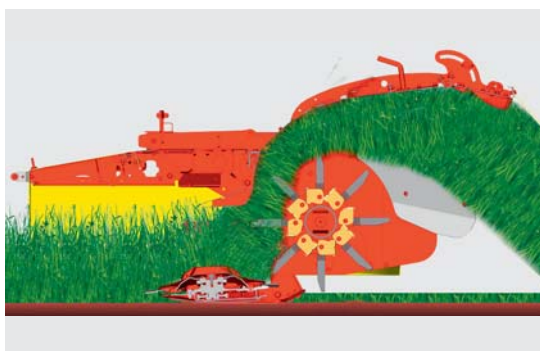

Spulchniacz palcowy ED

Spulchniacz "extra dry" wspólne rozwiązanie z Instytutem Techniki Rolniczej IMAG – DLO w Wageningen (Holandia) wyznaczył w roku 1997 nowy trend. Dzięki regulowanej intensywności spulchniania i szerokości odłożenia pokosu, Państwa pasza sennie zdecydowanie szybciej.

Palce w formie V z hartowanej stali gwarantują płynny przepływ masy zielonej i dużą żywotność. Palce są elastyczne i łożyskowane przez gumowe elementy. Na walcu są uporządkowane spiralnie.

EXTRA DRY przyspieszenie efektu schnięcia

Rotor palcowy przepuszcza paszę przez blachę uderzeniową o regulowanym ustawieniu. Blachy rozdzielają strumień paszy na całej szerokości koszenia. Pasza jest rozkładana luźno i równomiernie. Formowanie pokosu odbywa się przez wychylne blachy pokosu.

Jeszcze większa elastyczność

Napęd rotora następuje od napędu belki nożowej przez paski klinowe napinane przez sprężyny. Gdy spulchniacz nie jest potrzebny,

można go wymontować.

- Przy demontażu rotora wystarczy wyjąć paski klinowe.
- Napęd jest skutecznie chroniony przed zabrudzeniami.
- Aby zapewnić sobie dobry dostęp, listwę smarowania można wysunąć na zewnątrz.



Zgniatacz walcowy RC

Dobre wyniki w produkcji bydła mlecznego można osiągnąć tylko dzięki wysokowartościowej paszy. Wysokiej jakości pasza podstawowa zwiększa wydajność mleka i obniża koszty paszy treściwej. Do zielonek o dużej ilości liści zalecamy zgniatacz walcowy.


Zgniatacz walcowy dzięki swojej ochronnej obróbce nadaje się szczególnie do lucerny i kończyny. Zazębiające się walce równomiernie zgniatają źdźbła i odkładają równomierną warstwę paszy. Profil ma formę spiralną. Napęd obu walców.

Niezawodnie i długowiecznie

Wytrzymała rura centralna ma średnicę 140 mm i grubość ścianki 5,6 mm. Profil walca z poliuretanu został naniesiony wulkanizacyjnie na rurę centralną. Średnica zewnętrzna wynosi 200 mm. Profil zgniatacza jest mocniejszy niż guma, a przez to szczególnie odporny na pęknięcia. Smarowanie łańcucha odbywa się automatycznie.

Skuteczny napęd

- Napęd przez paski klinowe na dolny walec i przez łańcuch na górny walec.
- Górny walec jest regulowany stopniowo w pionie.
- Intensywność spulchniania jest regulowana przy pomocy spiralnych sprężyn.

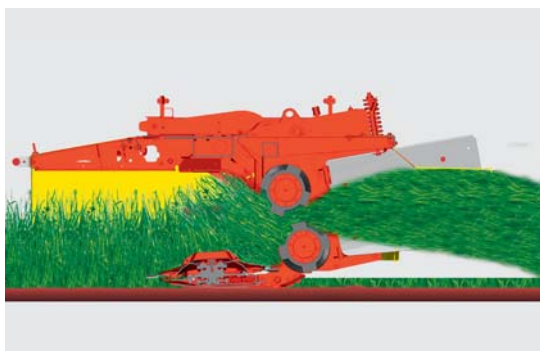

Dane techniczne



Kosiarki tylne o zwieszeniu bocznym	Szerokość robocza	Zaczep	Dyski tnące	Szerokość pokosu bez tarcz pokosu
NOVADISC 225	2,20 m	Kat. 2 / szerokość 2	5	1,3 m
NOVADISC 265	2,62 m	Kat. 2 / szerokość 2	6	1,7 m
NOVADISC 305	3,04 m	Kat. 2 / szerokość 2	7	2,3 m
NOVADISC 350	3,46 m	Kat. 2 / szerokość 2	8	2,5 m
NOVADISC 400	3,88 m	Kat. 2 / szerokość 2	9	3,0 m

Kosiarki tylne z zawieszeniem centralnym	Szerokość robocza	Zaczep	Dyski tnące	Szerokość pokosu bez tarcz pokosu
NOVACAT 262	2,62 m	Kat. 2 / szerokość 2	6	1,7 m
NOVACAT 262 ED	2,62 m	Kat. 2 / szerokość 2	6	1,7 m – 1,2 m
NOVACAT 262 RC	2,62 m	Kat. 2 / szerokość 2	6	2,0 m – 1,4 m
NOVACAT 302	3,04 m	Kat. 2 / szerokość 2	7	2,1 m
NOVACAT 302 ED	3,04 m	Kat. 3 / szerokość 2	7	2,7 m – 1,9 m
NOVACAT 302 RC	3,04 m	Kat. 3 / szerokość 2	7	2,5 m – 1,7 m
NOVACAT 352 V	3,46 m	Kat. 3 / szerokość 3	8	2,5 m
NOVACAT 352	3,46 m	Kat. 3 / szerokość 3	8	2,5 m
NOVACAT 352 ED	3,46 m	Kat. 3 / szerokość 3	8	3,1 – 2,2 m
NOVACAT 352 RC	3,46 m	Kat. 3 / szerokość 3	8	3,0 – 2,2 m
NOVACAT 402	3,88 m	Kat. 3 / szerokość 3	9	3,2 m
NOVACAT 442	4,30 m	Kat. 3 / szerokość 3	10	3,6 m

Kosiarki czołowe CLASSIC	Szerokość robocza	Zaczep	Dyski tnące	Szerokość pokosu bez tarcz pokosu
NOVACAT 261 CLASSIC	2,62 m	Szybkozłączce	6	1,7 m
NOVACAT 301 CLASSIC	3,04 m	Szybkozłączce	7	2,1 m
NOVACAT 351 CLASSIC	3,46 m	Szybkozłączce	8	2,6 m

Kosiarki czołowe ALPHA MOTION	Szerokość robocza	Zaczep	Dyski tnące	Szerokość pokosu bez tarcz pokosu
NOVACAT 261 ALPHA MOTION	2,62 m	Szybkozłączce	6	1,7 m
NOVACAT 261 ALPHA MOTION ED	2,62 m	Szybkozłączce	6	2,2 m – 1,4 m
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RC	2,62 m	Szybkozłączce	6	2,0 m – 1,4 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION	3,04 m	Szybkozłączce	7	2,1 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED	3,04 m	Szybkozłączce	7	2,5 m – 1,6 m
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RC	3,04 m	Szybkozłączce	7	2,4 m – 1,8 m
NOVACAT 351 ALPHA MOTION	3,46 m	Szybkozłączce	8	3,0 m
NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED	3,46 m	Szybkozłączce	8	2,9 m – 2,0 m
NOVACAT 351 ALPHA-MOTION RC	3,46 m	Szybkozłączce	8	3,0 m – 2,0 m



2 / 4 Tarcze pokosu	Liczba obrotów napędu	Wysokość transportowa	Zapotrzebowanie mocy od	Wydajność na hektar do	Ciężar
0,9 m / –	540 obr./min	2,60 m	30 kW / 40 KM	2,2 ha/h	610 kg
1,5 m / 1,1 m	540 obr./min	2,90 m	37 kW / 50 KM	2,6 ha/h	650 kg
1,7 m / 1,3 m	540 obr./min	3,40 m	44 kW / 60 KM	3,0 ha/h	690 kg
2,1 m / 1,7 m	1000 obr./min	3,80 m	52 kW / 70 KM	3,4 ha/h	735 kg
2,6 m / 2,2 m	1000 obr./min	3,98 m	59 kW / 80 KM	3,9 ha/h	765 kg

2 / 4 Tarcze pokosu	Liczba obrotów napędu	Wysokość transportowa	Zapotrzebowanie mocy od	Wydajność na hektar do	Ciężar
1,4 m / 1,1 m	1000 obr./min	3,60 m	44 kW / 60 KM	2,6 ha/h	910 kg
–	1000 obr./min	3,60 m	52 kW / 70 KM	2,6 ha/h	1160 kg
–	1000 obr./min	3,60 m	52 kW / 70 KM	2,6 ha/h	1210 kg
1,7 m / 1,3 m	1000 obr./min	3,80 m	52 kW / 70 KM	3,0 ha/h	930 kg
–	1000 obr./min	3,80 m	59 kW / 80 KM	3,0 ha/h	1240 kg
–	1000 obr./min	3,80 m	59 kW / 80 KM	3,0 ha/h	1360 kg
2,1 m / 1,7 m	1000 obr./min	3,99 m	59 kW / 80 KM	3,4 ha/h	950 kg
2,1 m / 1,7 m	1000 obr./min	–	59 kW / 80 KM	3,4 ha/h	980 kg
–	1000 obr./min	–	88 kW / 120 KM	3,4 ha/h	1340 kg
–	1000 obr./min	–	88 kW / 120 KM	3,4 ha/h	1400 kg
2,7 m / 2,3 m	1000 obr./min	–	66 kW / 90 KM	4,0 ha/h	1040 kg
3,0 m / 2,6 m	1000 obr./min	–	81 kW / 110 KM	4,5 ha/h	1080 kg

2 / 4 Tarcze pokosu	Liczba obrotów napędu	Szerokość transportowa	Zapotrzebowanie mocy od	Wydajność na hektar do	Ciężar
1,3 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,57 m	40 kW / 55 KM	2,6 ha/h	685 kg
1,4 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,98 m	44 kW / 60 KM	3,0 ha/h	745 kg
2,0 m / 1,6 m	1000 obr./min	3,42 m	44 kW / 60 KM	3,4 ha/h	805 kg

2 / 4 Tarcze pokosu	Liczba obrotów napędu	Szerokość transportowa	Zapotrzebowanie mocy od	Wydajność na hektar do	Ciężar
1,3 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,57 m	40 kW / 55 KM	2,6 ha/h	855 kg
–	1000 obr./min	2,57 m	48 kW / 65 KM	2,6 ha/h	1065 kg
–	1000 obr./min	2,57 m	48 kW / 65 KM	2,6 ha/h	1125 kg
1,4 m / 1,1 m	1000 obr./min	2,98 m	44 kW / 60 KM	3,0 ha/h	905 kg
–	1000 obr./min	2,98 m	52 kW / 70 KM	3,0 ha/h	1145 kg
–	1000 obr./min	2,98 m	52 kW / 70 KM	3,0 ha/h	1225 kg
2,4 m / 2,0 m	1000 obr./min	3,42 m	52 kW / 70 KM	3,4 ha/h	985 kg
–	1000 obr./min	3,42 m	59 kW / 80 KM	3,4 ha/h	1265 kg
–	1000 obr./min	3,42 m	59 kW / 80 KM	3,4 ha/h	1285 kg

Wypożyczenie



NOVADISC Kosiarki tylne

Tarcze pokosu wewnętrzne / zewnętrzne

Dodatkowe tarcze pokosu

Stożki wspomagające

Bębny wspomagające do formowania pokosu

225	☐ / ☐	–	☐	–
265 / 305 / 350	☐ / ☐	☐	☐	–
400	– / ☐	–	☐	☐

NOVACAT Kosiarki tylne

Tarcze pokosu wewnętrzne / zewnętrzne

Dodatkowe tarcze pokosu

Stożki wspomagające

Bębny wspomagające do formowania pokosu

262	☐	☐	☐	–
262 ED / 262 RC	–	–	☐	–
302	☐	☐	☐	–
302 ED / 302 RC	–	–	☐	–
352 V	☐	☐	☐	–
352	☐	☐	☐	–
352 ED / 352 RC	–	–	☐	–
402 / 442	☐	☐	☐	☐

NOVACAT Kosiarki czołowe

Tarcze pokosu lewa strona/ prawa strona

Dodatkowe tarcze pokosu

Stożki wspomagające

Bębny wspomagające do formowania pokosu

261 / 301 / 351 CLASSIC	■	☐	☐	☐
261 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
261 ALPHA MOTION ED / RC	–	–	☐	–
301 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
301 ALPHA MOTION ED / RC	–	–	☐	–
351 ALPHA MOTION	■	☐	☐	–
351 ALPHA MOTION ED / RC	–	–	☐	–

■= standard, □= opcja



Płózy robocze



**Płyty wysokiego cięcia
+20 mm / +40 mm**



Stopy podporowe



hydrauliczne
Składanie bocznych osłon



Tablice ostrzegawcze

Oświetlenie

Płózy robocze

Płózy wysokiego cięcia
+20 mm / +40 mm

Stopy podporowe

hydrauliczne

Składanie bocznych osłon

Tablice ostrzegawcze

Oświetlenie

☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	-	☐	☒
☐	☐	-	☐	☒
☐	☐	-	☐	☒

Płózy robocze

**Płyty wysokiego cięcia
+20 mm / +40 mm**

Stopy podporowe

hydrauliczne Składanie bocznych osłon

Tablice ostrzegawcze

Oświetlenie

[illegible]





NOVACAT

ED spulniacz palcowy

Zgniatacz walcowy RC

Osłona z tyłu
Tarcze pokosu

262 ED	■	□	□
262 RC	□	■	□
302 ED	■	□	□
302 RC	□	■	□
352 ED	■	□	□
352 RC	□	■	□

NOVACAT

261 ALPHA MOTION ED	■	□	□
261 ALPHA MOTION RC	□	■	□
301 ALPHA MOTION ED	■	□	□
301 ALPHA MOTION RC	□	■	□
351 ALPHA MOTION ED	■	□	□
351 ALPHA MOTION RC	□	■	□



NOVACAT

Sworznie szybkozłącza
do spulniacza

Wózek do
spulniacza

262 ED / RC	□	□
302 ED / RC	□	□
352 ED / RC	□	□

NOVACAT

261 ALPHA MOTION ED / RC	□	□
301 ALPHA MOTION ED / RC	□	□
351 ALPHA MOTION ED / RC	□	□

■= standard, □= opcja



Państwa maszyna od teraz online.

Wszystkie informacje o Państwa maszynie
prosto – o każdej porze – wszędzie

Zeskanuj **kod QR z tabliczki znamionowej** przy pomocy smartfonu lub tableta lub wpisz numer swojej maszyny na www.PÖTTINGER.at/poetpro. Natychmiast uzyskujesz dostęp do wszelkich informacji o swojej maszynie.

- Instrukcje obsługi
- Informacje o wyposażeniu
- Prospekty
- Zdjęcia i video



Nasze usługi serwisowe

- Na całym świecie nasi Klienci mają dostęp do szeroko rozbudowanej sieci handlowej i serwisowej.
- Zapewniamy wieloletnią dostępność części roboczych i zamiennych
- Zamawianie oryginalnych części PÖTTER jest dostępne 24 godziny na dobę online.

Alois PÖTTER
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Telefon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTER w Polsce
Skawińska 22
61-333 Poznań
Polska
Telefon +48 618 70 05 55
Fax +48 616 24 15 87
juliusz.tyrakowski@poettinger.pl
www.poettinger.pl

