ROZRZUTNIK N-114

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

14T

HOMOLOGACJA EUROPEJSKA



GWARANCJA 24 miesiące + GWARANCJA 48 miesięcy na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet® Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	N-1 910 71
Ładowność administracyjna	6 360 kg (7 360 kg z cięgnem K80)*
Ładowność techniczna	~14 360 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	DMC konstrukcyjne 20 000 kg (21 000 kg z cięgnem K80)
DMC wg. rozporządzenia 2015/208 (tylko obciążenie na osiach)	10 000 kg
Masa własna	~ 6 640 kg *
Ilość osi	1
Adapter	A2V - 2 bębny pionowe
Długość	7 870 mm
Szerokość	2 910 mm
Wysokość	3 250 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (góra)	4 640 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1410 / 2 470 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	1 480 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 345 mm
Wysokość załadunku	2 825 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3 / 4 mm
Napęd przenośnika	Hydrauliczny
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałka WOM
Otwierane ściany	Nie
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	12,7 m3 (usypowa 15,5 m3)
Rozstaw kół	2 155 mm
Zawieszenie	sztywne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	3 000 kg (4 000 kg z cięgnem K80)
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie dolne	540 mm
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie górne	760 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	administracyjne 10 000 kg (techniczne 17 000 kg)
Rozmiar ogumienia	580/70 R38
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	88kW / 120KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~18 - 24 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - Szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Ściany boczne gięte z 1 arkusza blachy 4 mm ze stali S355 o wysokości 1480 mm z profilami usztywniającymi ściany - cynkowane ogniowo
Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe pochylone z przykręcanymi nożykami, z ladą do wapna ocynkowany ogniowo
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)
Dyszel amortyzowany i pozycjonowany za pomocą siłowników hydraulicznych z dwoma akumulatorami
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Ocynkowane ogniowo dzielone deflektory otwierane hydraulicznie
Ocynkowana ogniowo osłona przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Przykręcane cięgno zaczepu fi 50
Rama nośna ocynkowana ogniowo wykonana z blach ze stali o podwyższonej wytrzymałości
Podpora dyszla hydrauliczna częściowo ocynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika - ogniwa 14x50
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65
Hamulec postojowy zrealizowany za pomocą siłowników membranowo sprężynowych
Składana drabinka zewnętrzna cynkowana ogniowo ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca wgląd do skrzyni ładunkowej
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Homologacja EU
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Nowe koła 580/70 R38
Oś renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 150 mm, hamulec 406 x 140
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem
Zawieszenie sztywne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzegła zabezpieczające przekładnię: cierne i jednokierunkowe
Wymienne noże adaptera
Wymienne ocynkowane ślizgacze listew przenośnika podłogowego
Drewniane ślizgacze łańcucha przenośnika pod rama górną
Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda
Wspornik przewodów przyłączeniowych ocynkowany ogniowo, regulowany
Wsporniki ścian wyposażone w zbrojoną uszczelkę krawędziową zapobiegającą uszkodzeniom powłoki cynkowej ścian
Wskaźnik wysokości otwarcia ściany tylnej
Błotniki z chlapaczami

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Oświetlenie full LED
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
WOM wał przegubowy szerokokątny
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)
Digital control - sterowanie napędem przenośnika, ścianą tylna, dyszlem, podporą dyszla hydrauliczną, deflektorami hydraulicznymi
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika
Cięgno zaczepu K80 (dopuszczalne obciążenie oka dyszla wzrasta do 4 000 kg)
Cynkowana ogniowo osłona okna wizyjnego

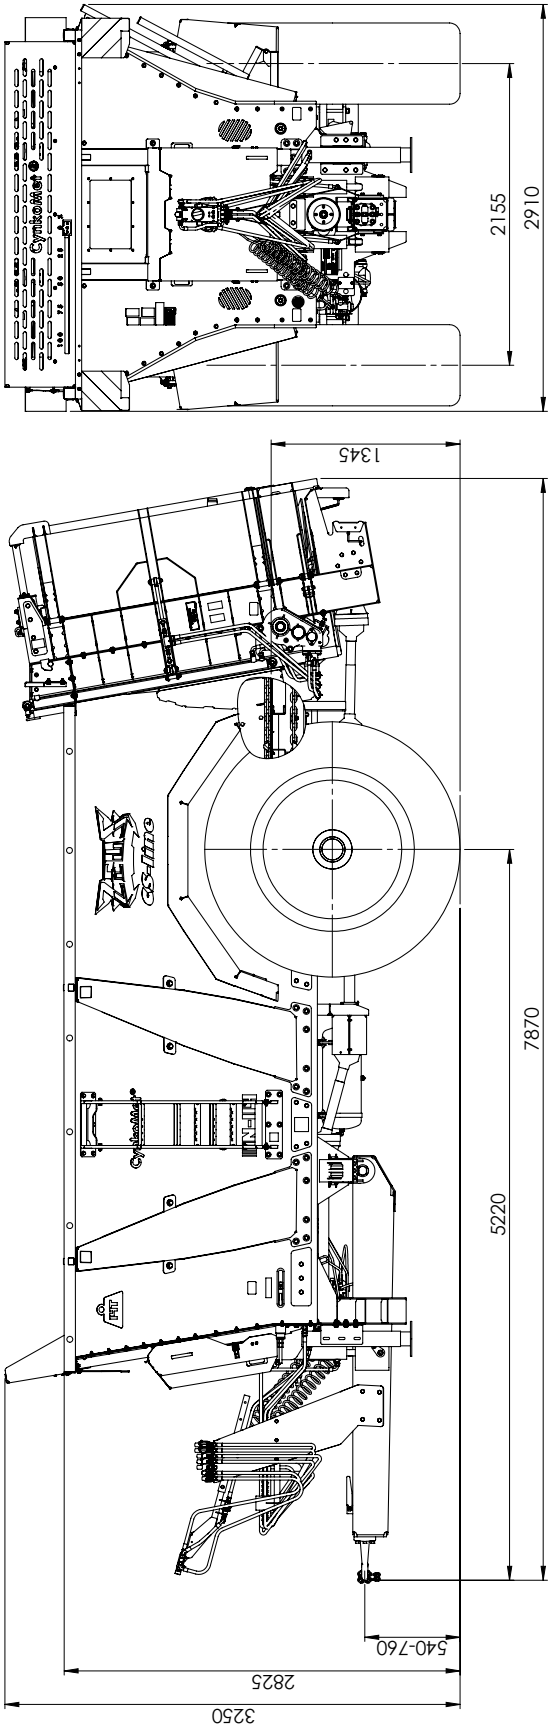
Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.







KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO


2910
2155
1345
7870
5220
540-760
2825
3250