ROZRZUTNIK N-221/3-3

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

6T



GWARANCJA
24 miesiące

+

GWARANCJA
48 miesięcy
na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet®
Czarna Białostocka


DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~6 000 kg*
Ładowność techniczna	~6 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. Przepisów PL	9 460 kg
Masa własna	~ 3 460 kg*
Ilość osi	2 - tandem
Adapter	A4VS - 4 bębny pionowe
Długość	6 540 mm
Szerokość	2 395 mm
Wysokość	2 650 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (góra)	4 050 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 100 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	750 mm
Wysokość platformy od podłoża	1330 mm
Wysokość załadunku	2 080 mm
Napęd przenośnika	Hydrauliczny
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałka WOM
Otwierane ściany	Nie
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2,5 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	7 m3
Rozstaw kół	1 700 mm
Zawieszenie	Tandem - resory paraboliczne
Max. Pionowe obciążenie oka dyszla	2 500 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	390 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	1 030 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	1. - 4 500 kg, 2. - 4 500 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	59kW / 80KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~6-8 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia
** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 750 mm - cynkowane ogniowo
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany ogniowo
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Cynkowana ogniowo osłona adaptera
Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Przykręcane cięgno zaczepu fi 50
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili)
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, tylne - żarówkowe, przednie LED, odblaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 80 mm, hamulec 300x60
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wał przegubowy
Zawieszenie resorowe tandem na resorach parabolicznych

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Cynkowane ogniowo nadstawy objętościowe z tylną klapą hydrauliczną - wysokość 750 mm * (* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi
Podpora dyszla hydrauliczna
Deflektor
Instalacje
Oświetlenie full LED
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17
Pozostałe wyposażenie
Wał przegubowy szerokokątny
Trójkąt ostrzegawczy
Digital control - sterowanie napędem przenośnika, ściana tylna, klapa objętościowa, podpora dyszla hydrauliczna
Posuw hydrauliczny przenośnika z elektrycznym sterowaniem w kabinie ciągnika
Cięgno zaczepu K80

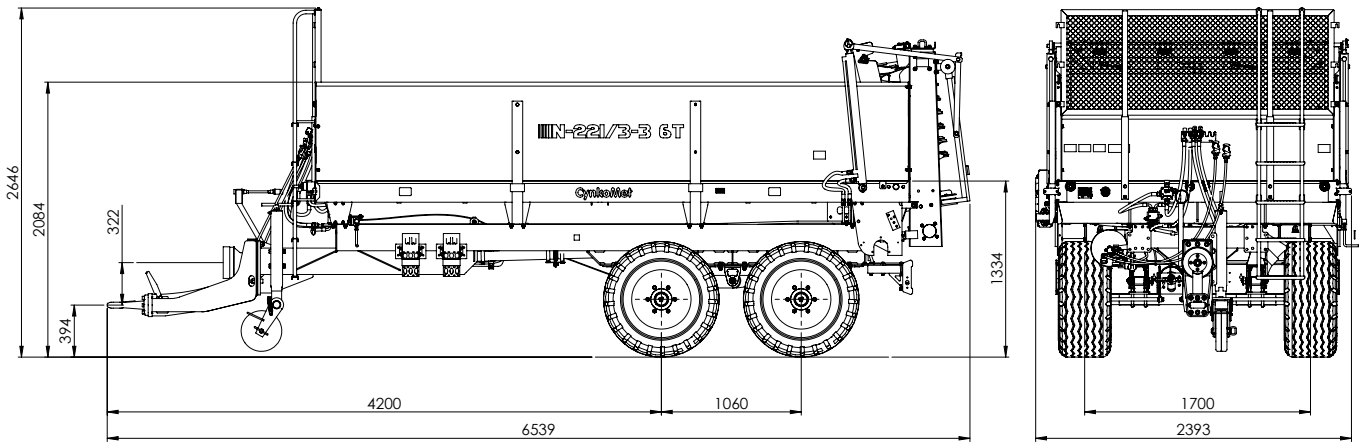

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO