ROZRZUTNIK N-233/5

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

4,5T

HOMOLOGACJA EUROPEJSKA



GWARANCJA 12 miesięcy bez wałka WOM / GWARANCJA 24 miesiące z zakupem wałka WOM + GWARANCJA 48 miesięcy na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet® Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Typ / Wariant / Wersja według homologacji EU	N-1 310 11
Ładowność administracyjna	~ 4 560 kg *
Ładowność techniczna	~ 4 560 kg *
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	6 400 kg
DMC wg. rozporządzenia 2015/208 (tylko obciążenie na osiach)	4 600 kg
Masa własna	~ 1 840 kg *
Ilość osi	1
Adapter	A2HS - 2 bębny poziome ślimakowe
Długość	5 810 mm
Szerokość	2 120 mm
Wysokość	2 735 mm
Długość przestrzeni ładunkowej wew. (góra)	3 770 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 720 mm
Wysokość ścian skrzyni ładunkowej	750 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 085 mm
Wysokość załadunku	1 835 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4 / 2 mm
Napęd przenośnika	Mechaniczny z wałka WOM
Napęd adaptera	Mechaniczny z wałka WOM
Otwierane ściany	Nie
Pojemność ładunkowa (załadunek 5cm powyżej ścian bocznych)	5 m3 (usypowa 5,6 m3)
Rozstaw kół	1 500 mm
Zawieszenie	sztywne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	1 800 kg
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie dolne	445 mm
Wysokość sprzęgła dyszla - położenie górne	915 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi	4 600 kg
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	33kW / 45KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika	~4 - 6 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Wysokość ścian 750 mm o gr. 2mm - cynkowane ogniowo
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowany ogniowo
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem 2015/208
Napęd mechaniczny przenośnika z wałka WOM z 9-stopniową regulacją
Cynkowana ogniowo osłona adaptera
Ocynkowana ogniowo osłona przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa
Przykręcane cięgno zaczepu fi 50
"Rama dolna cynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników hutniczych 160
Rama górna ocynkowana ogniowo: podłużnice główne z ceowników zimnogiętych 160"
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z profila 50x25x3
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, przednie oświetlenie LED, odblaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania
Nowe koła 400/60-15,5
Oś renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Zawieszenie sztywne

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Cynkowane ogniowo nadstawy objętościowe z tylną klapą grawitacyjną - wysokość 500 mm * (* brak możliwości zamontowania nadstaw razem z adapterem)
Ściana tylna o wysokości 500 mm, cynkowana ogniowo (burta, montowana w miejsce adaptera)
Podpora dyszla hydrauliczna
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)
Oświetlenie full LED
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Homologowana instalacja hamulcowa hydrauliczna dwuobwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania
WOM wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem
WOM wał przegubowy szerokokątny do łączenia z ciągnikiem
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)
Cięgno zaczepu fi40

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

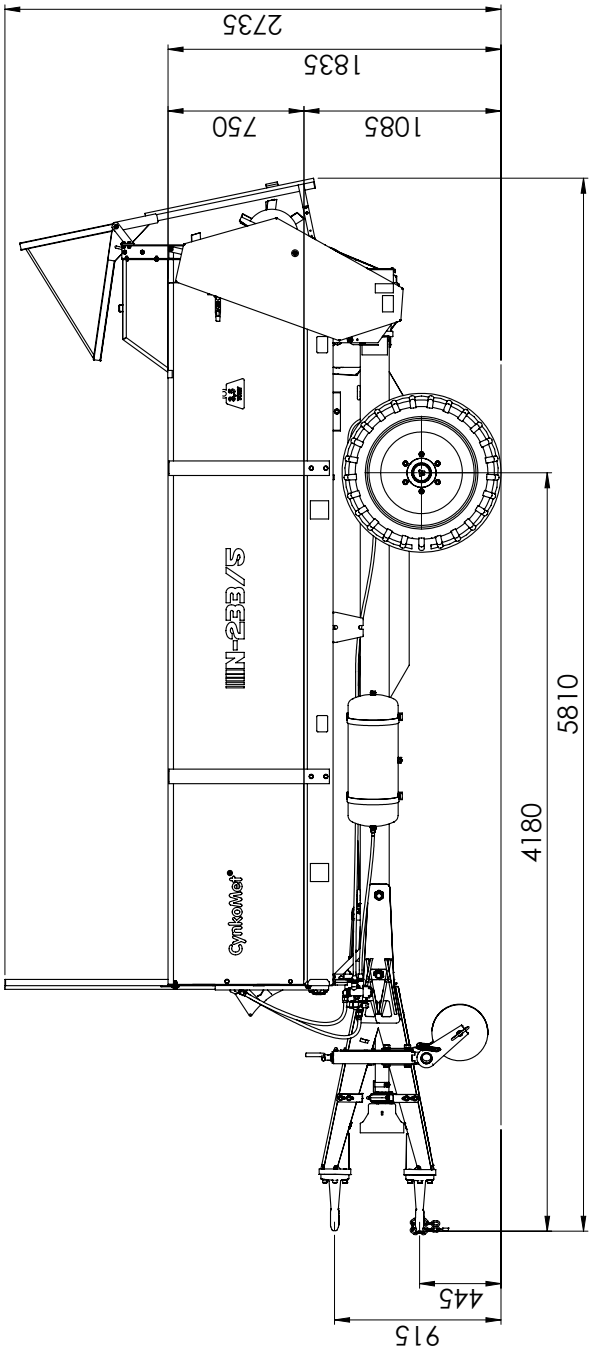


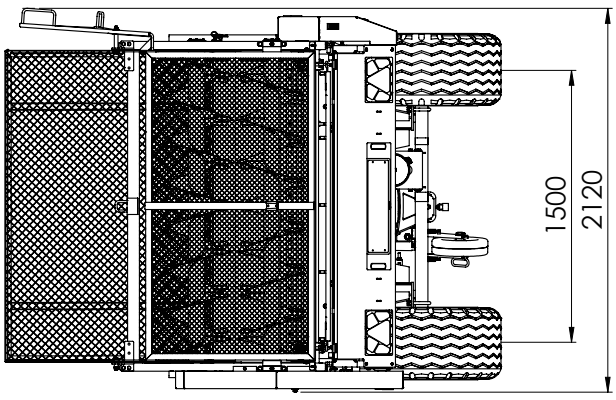






KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO


2735
1835
1085
750
5810
4180
445
915
N-233/5
CynkoMet


1500
2120