PRZYCZEPA T-608/2

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

10T

HOMOLOGACJA POLSKA



GWARANCJA 24 miesiące

+

GWARANCJA 48 miesięcy na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet® Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~10 060 kg*
Ładowność techniczna	~10 060 kg*
Dopuszczalna masa całkowita.	13 000 kg
Masa własna	2 940 kg*
Ilość osi	2
Długość - rama tylna schowana / wysunięta max.	9 970 / - mm
Szerokość	2 540 mm
Wysokość	2 530 mm
Typ skrzyni	platforma
Szerokość paletowa	Tak
Wysuwana rama tylna	Nie
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Wysokość podłogi od podłoża	~1 200 mm
Wysokość drabin od podłogi	1 330 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej pomiędzy rantami	2 430 mm
Długość platformy	7 500 mm
Długość powierzchni ładunkowej góra / dół	8 020 / 7 370 mm
Powierzchnia ładunkowa	17,9 m2
Grubość blachy podłogi	4 mm
Rozmiar ogumienia	500/50-17
Rozstaw kół	1 800 mm
Rozstaw osi	5 070 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min	430 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max	1 000 mm
Prędkość transportowa/robocza	40 km/h
Zawieszenie	resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego	58,8 kW / 80 KM


* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Cynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4mm
Dyszel typu „Y" z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND
Przykręcane cięgno zaczepu fi 40
2 regulowane sprężyny podtrzymujące dyszel
Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Ranty na podłużnicach bocznych ramy ograniczające przesuwanie się ładunku
Otwory w podłużnicach bocznych do mocowania pasów zabezpieczających ładunek
Cynkowane ogniowo drabiny z przodu i z tyłu platformy o wysokości 1335mm, wykonane z profili zamkniętych
4 linki podtrzymujące drabiny
Szerokość paletowa
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania, z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście elektryczne i hamulców do drugiej przyczepy
Nowe koła 500/50-17
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60
Zawieszenie na resorach piórowych
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Błotniki kół

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Boczne osłony przeciwnajazdowe
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo
Centralne linki odciągowe drabin
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa
Oświetlenie full LED
Koło zapasowe 500/50-17
Dopłata do kół 435/50R 19.5
Koło zapasowe 435/50R 19.5
Zaczep manualny do drugiej przyczepy
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)
Podwyższone drabiny (wysokość od podłogi - 1800 mm)
Drabiny 90 stopni
Oczko dyszla 50mm
Skrzynia narzędziowa
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło

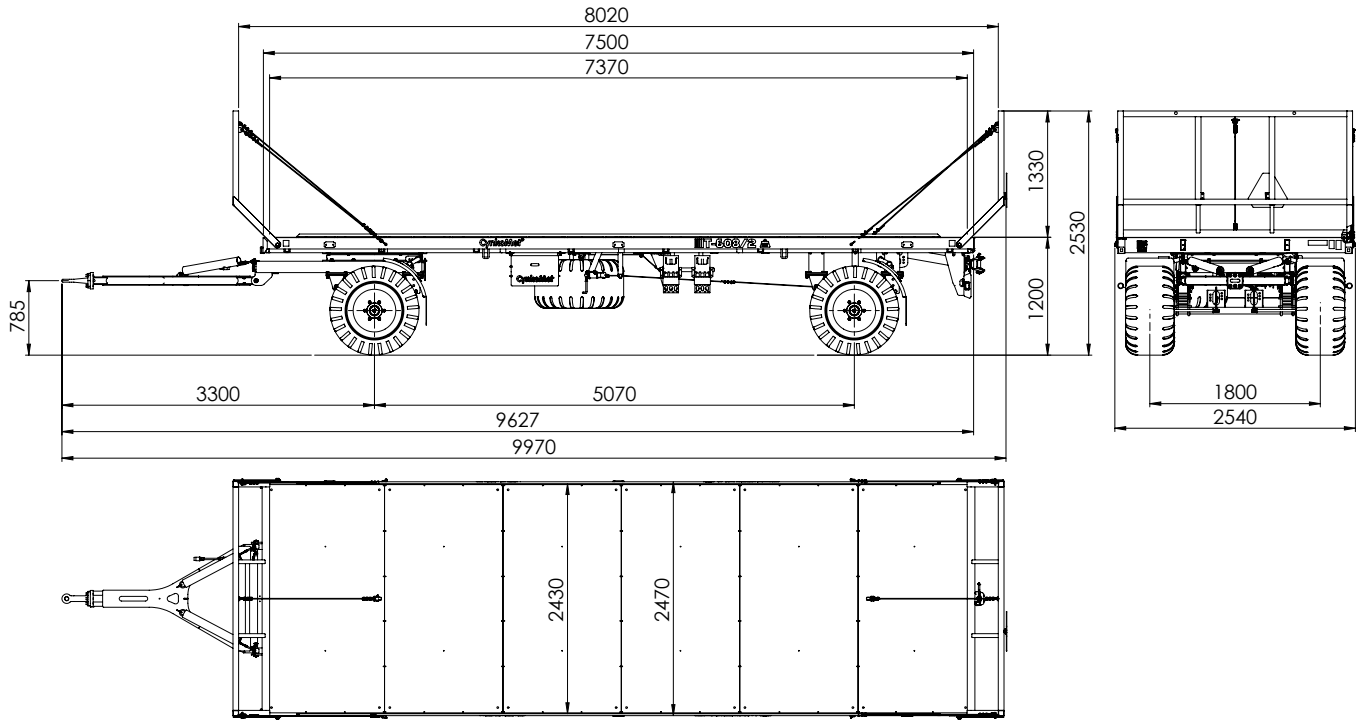

21,5m²

10T

500/50-17

KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet® Czarna Białostocka