
PRZYCZEPA T-678/2

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

5,4T

HOMOLOGACJA POLSKA

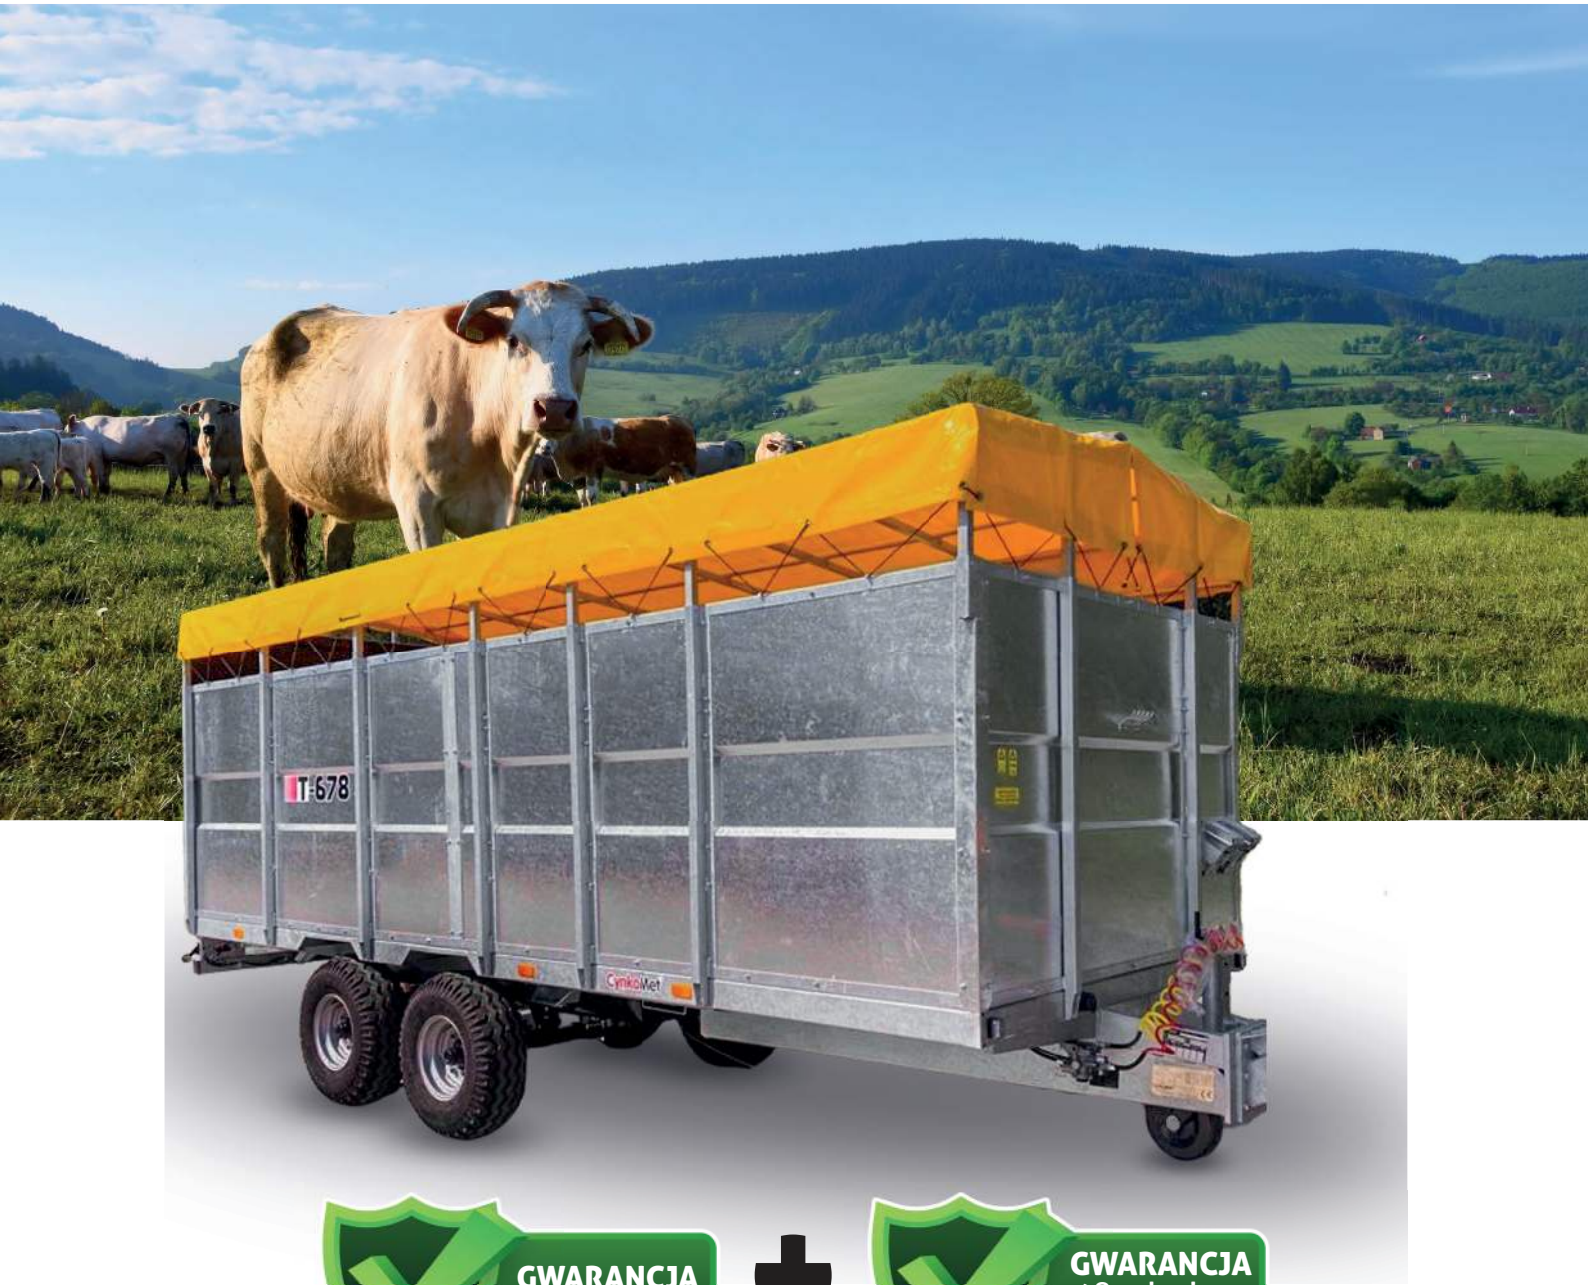

GWARANCJA 24 miesiące

+

GWARANCJA 48 miesięcy na elementy ocynkowane

Rok modelowy 2022

CynkoMet® Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność administracyjna	~5 460 kg*
Ładowność techniczna	~5 460 kg*
Dopuszczalna masa całkowita wg. przepisów PL	8 500 kg
Masa własna	~3 040 kg*
Ilość osi	2 (tandem)
Długość	7 540 mm
Szerokość	2 410 mm
Wysokość	3 095 mm
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	5 960 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	2 245 mm
Wysokość ścian skrzyni	1 510 mm
Wysokość platformy od podłoża	980 mm
Grubość blachy ścian	3 mm
Powierzchnia ładunkowa	13,4 m2
Rozstaw kół	2 000 mm
Rozstaw osi	1 060 mm
Zawieszenie	resory paraboliczne
Max. pionowe obciążenie oka dyszla	1 000 kg
Wysokość sprzęgła dyszla – min	445 mm
Wysokość sprzęgła dyszla – max	865 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie osi	4 000 kg
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Prędkość konstrukcyjna	40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	44,1 kW / 60 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Ściany z blachy o gr. 3mm, cynkowane ogniowo.
Tylne drzwi otwierane do dołu służące jak rampa wejściowa. Ramka drzwi cynkowana ogniowo, wypełniona sklejką wodoodporną, antypoślizgową, od wewnątrz poprzeczne listwy ułatwiające wejście, z zewnątrz pokrycie ocynkowaną blachą stalową.
Sprężyny ułatwiające otwieranie i zamykanie tylnej ściany
Podłoga drewniana impregnowana
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), podłóżnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem, dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE)
Przykręcane cięgno zaczepu fi 40
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo
Homologowany zderzak cynkowany ogniowo
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, lampy przednie LED, odblaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręczną regulacją siły hamowania
Podłoga płaska, bez wystających nadkoli wewnątrz skrzyni ładunkowej.
Nowe koła 11,5/80-15,3
Osie renomowanej firmy ADR, pełna belka o przekroju kwadratowym 70 mm, hamulec 300x60
Zawieszenie na resorach parabolicznych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Przegroda wewnętrzna cynkowana ogniowo
Podłoga aluminiowa
Drzwi boczne otwierane w dwóch płaszczyznach (na bok lub do dołu) które mogą służyć jako platforma wejściowa. Ramka drzwi cynkowana ogniowo, wypełniona sklejką wodoodporną, od wewnątrz poprzeczne listwy ułatwiające wejście, z zewnątrz pokrycie cynkowaną blachą stalową. Sprężyny ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi bocznych.
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (polimocznik)
Powlekanie rampy tylnej polimocznikiem antypoślizgowym
Powlekanie drzwi bocznych polimocznikiem antypoślizgowym
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa
Oświetlenie full LED
Hamulec najazdowy (homologacja do 40 km/h)
Układ jezdny
Dopłata do kół 400/60-15.5
Koło zapasowe 400/60-15.5 - luzem
Koło zapasowe 11,5/80-15.3 - luzem
Pozostałe wyposażenie
Plandeka sznurowana
Zawór odpływowy w podłodze
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)
Oko dyszla 50mm

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.










KONSTRUKCJA CYNKOWANA OGNIOWO

CynkoMet® Czarna Białostocka

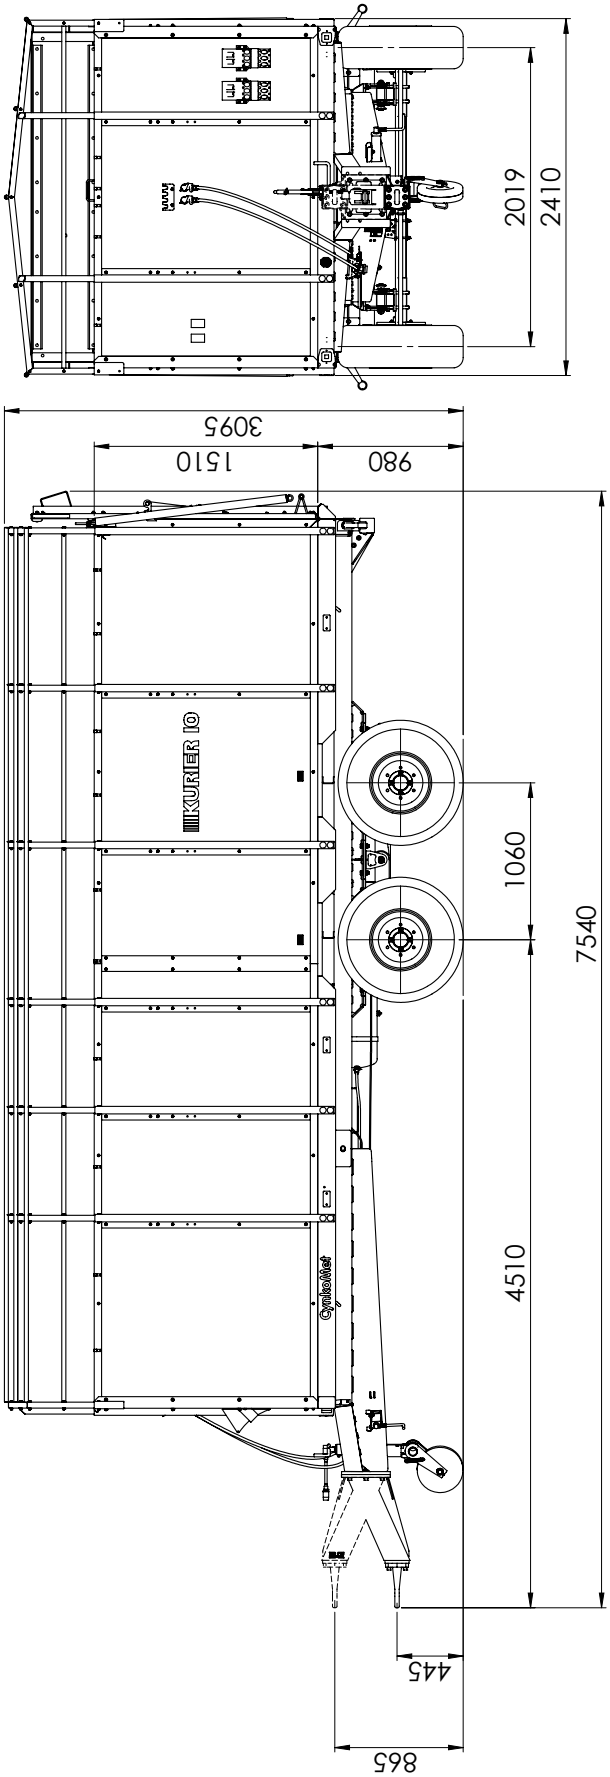
2019
2410
3095
1510
980
KURIER 10
1060
7540
4510
445
865