
Kompaktowe podnośniki teleskopowe

Obszar podlegający regulacji: EU

P30.7



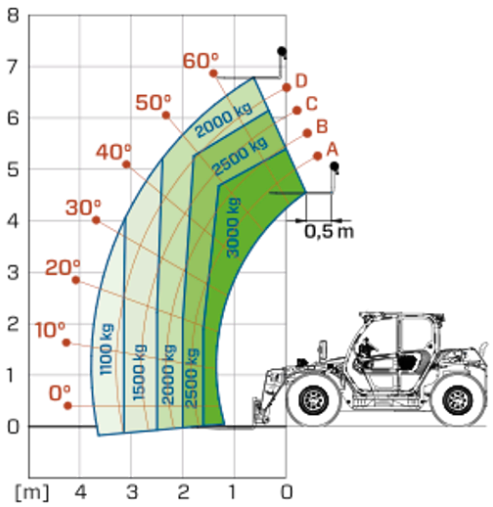

MODEL	P30.7	P30.7L
Długość (mm)	4510	4510
Rozstaw osi (mm)	2800	2800
Czystość gruntu (mm)	300	263.5
Szerokość (mm)	2000	2000
Szerokość kabiny (mm)	1010	1010
Wysokość (mm)	2120	2000
Promień skrętu wideł (mm)	3820	3820

MODEL	P30.7	P30.7L
PERFORMANCE		
Masa całkowita na pusto (kg)	6450	6450
Maksymalny udźwig (kg)	3000	3000
Wysokość podnoszenia (m)	6.7	6.7
Maksymalny zasięg (m)	3.7	3.7
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—	—
Sekcje ramię	2	2
POWERTRAIN		
Silnik	REHLKO 2504	REHLKO 2504
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	2.5/4	2.5/4
Moc silnika (kW/KM)	55.4/75.1	55.4/75.1
Technologia ekologiczna	Stage V - DPF + DOC	Stage V - DPF + DOC
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	—	—
Maksymalna prędkość (km/h)	35	35
Zbiornik paliwa (l)	90	90
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—	—
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY		
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	100-250	100-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	55	55
KABINA		
ASCS	Light	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	—
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny CS	—	—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—
Napęd na cztery koła	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●
Opony standardowe	400/70-20"	400/70-20"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—
Obrót wieżyczki	—	—
PTO (rpm)	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 21/10/2026 - 6:46

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.