
Stabilizowane podnośniki teleskopowe

Obszar podlegający regulacji: EU

P40.17



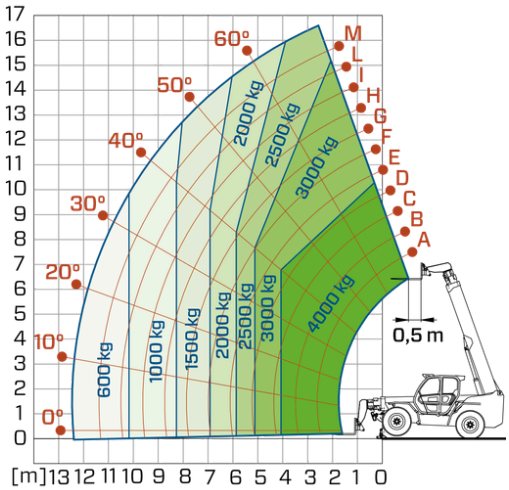

MODEL	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
Długość (mm)	5970	5970	5970
Rozstaw osi (mm)	2950	2950	2950
Czystość gruntu (mm)	450	450	450
Szerokość (mm)	2420	2420	2420
Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
Wysokość (mm)	2500	2500	2500
Promień skrętu wideł (mm)	5160	5160	5160

MODEL	P40.17	P40.17PLUS	P40.17CSTOP
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	11670	11670	12020
Maksymalny udźwig (kg)	4000	4000	4000
Wysokość podnoszenia (m)	16.6	16.6	16.6
Maksymalny zasięg (m)	12.4	12.4	12.4
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	+/- 435	+/- 435	+/- 435
Wyrównywanie poziomu ramą	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sekcje ramię	4	4	4
POWERTRAIN			
Silnik	REHLKO 2504	PERKINS 904	PERKINS 904
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	2.5/4	3.6/4	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	55.4/75.1	85.9/116.8	100/136
Technologia ekologiczna	Stage V - DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	●	●	●
Maksymalna prędkość (km/h)	33	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	—	16	16
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Portal	Portal	Portal
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	108-250	108-250	139-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
KABINA			
ASCS	Light	Pelny	Pelny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	—	—
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	—	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	Narrow	Narrow	Narrow
Obrót wieżyczki	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:40

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.