
Podnośniki teleskopowe o wysokiej wydajności

Obszar podlegający regulacji: EU

TF65.9



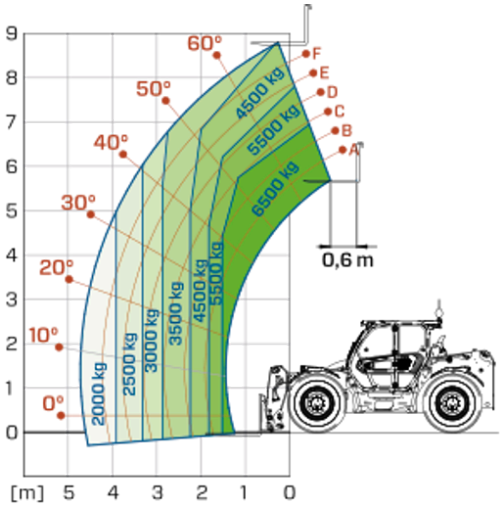

MODEL	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
Długość (mm)	5260	5260	5260
Rozstaw osi (mm)	3050	3050	3050
Czystość gruntu (mm)	440	440	440
Szerokość (mm)	2400	2400	2400
Szerokość kabiny (mm)	1010	1010	1010
Wysokość (mm)	2510	2510	2510
Promień skrętu wideł (mm)	5325	5325	5325

MODEL	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
PERFORMANCE			
Masa całkowita na pusto (kg)	11100	11100	11250
Maksymalny udźwig (kg)	6500	6500	6500
Wysokość podnoszenia (m)	8.8	8.8	8.8
Maksymalny zasięg (m)	4.7	4.7	4.7
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	+/-8	+/-8	+/-8
Sekcje ramię	2	2	2
POWERTRAIN			
Silnik	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	4.5/4	4.5/4	4.5/4
Moc silnika (kW/KM)	125/170	125/170	125/170
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	○	○	○
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	40
Zbiornik paliwa (l)	140	140	140
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	18	18	18
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●	CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny	●	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY			
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	160-250	160-250	160-250
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	100	100	100
KABINA			
ASCS	Pelny	Pelny	Pelny
Kabina - FOPS/ROPS	●	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	—	—
KONFIGURACJA			
Amortyzacja kabiny CS	—	●	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—	—
Napęd na cztery koła	●	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●	●
Opony standardowe	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—	—
Obrót wieżyczki	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 16/09/2026 - 9:14

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.